

Smart Line V3 OS 更新补丁包使用说明

1 产品范围

本补丁包是针对 Smart Line V3 的两款产品及其组态软件：

Smart 700IE V3 (MLFB: 6AV6648-0CC11-3AX0)

Smart 1000IE V3 (MLFB: 6AV6648-0CE11-3AX0)


WinCC flexible Smart (Version: V03.00.00.00_12.03.00.07)

2 解决的问题

本补丁包解决了 Smart Line V3 触摸屏按钮复位问题

3 补丁包使用方法

- 1) 解压“ WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019.zip”
- 2) 右键单击“ ApplyPatch_SLV3_Patch01_1640019_Touch.cmd” 文件，选择“以管理员身份运行” 运行程序，新的 image 文件会自动替换“安装目录\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible SMART Images” 文件夹中“ Smart700IEV3” 和“ Smart1000IEV3” 中的原 image 文件。安装成功后，程序窗口提示信息如下：

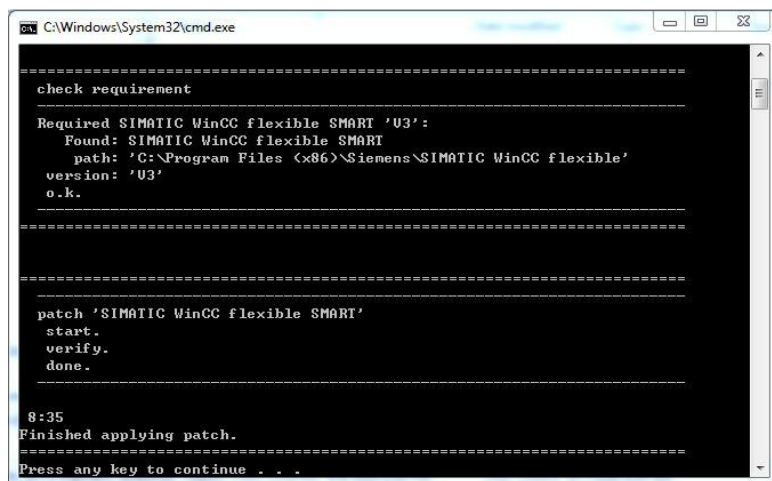

提示：用户也可以直接将“ WinCC_SLV3.0.0.0_Patch_1640019” 文件夹中的镜像文件拷贝并替换掉“ SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible SMART Images” 中的原镜像文件。

4 ProSave 更新 OS 方法


请根据“ Smart Line V3 操作说明” 中“ 6.6 更新操作系统” 章节进行操作。

5 版本信息


新版 OS 的版本为“ 03.00.00.01_01.01”，而老版本 OS 的版本“ 03.00.00.00_12.01”。

可以通过以下几种方式查看更新的 OS 版本信息：


- 1) ProSave 中读取的镜像文件信息

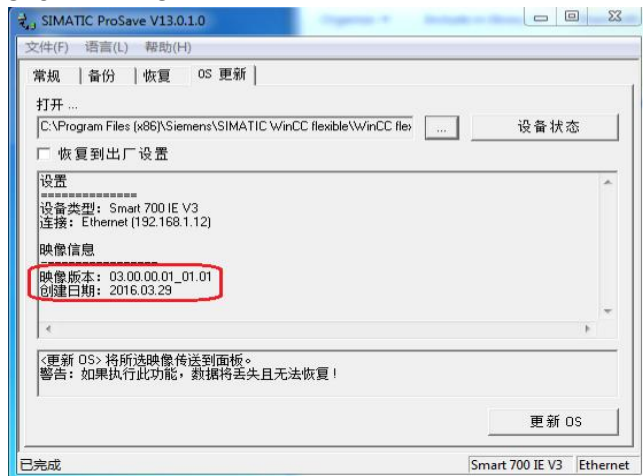

2) 在面板启动后的标题栏中显示版本信息

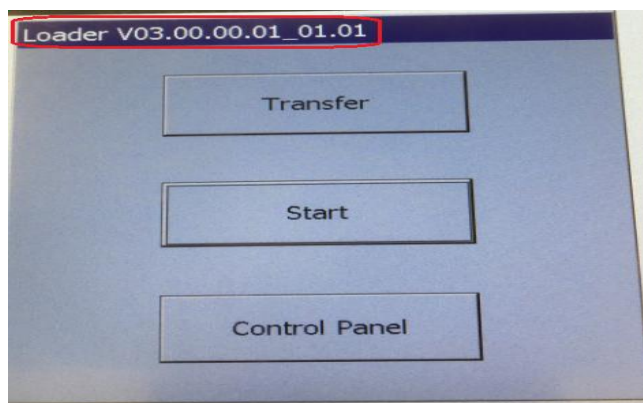

3) Control Panel->OP->Device 显示版本信息

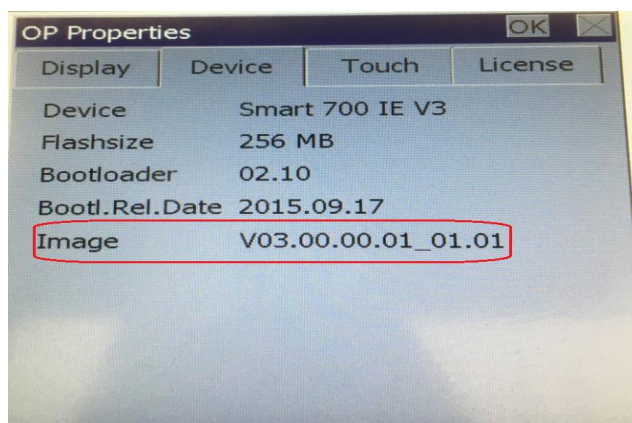

附-相关链接:

Smart Line V3 介绍及文档下载:

<http://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/human-machine-interface/operatorinterfaces/smart-line/Pages/Default.aspx/>

WinCC flexible Smart V3、ProSave 软件、OS 补丁包下载链接:

<http://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/human-machine-interface/operatorinterfaces/smart-line/Pages/software.aspx>