

SIRIUS 3SB3 系列


产品样本 • 01.2009









按钮和指示灯

Answers for industry.

SIEMENS

3SB3系列 模块组合式 Ø22mm 圆形，塑料 方形，塑料 圆型，金属				
	圆形塑料按钮 (瞬时/自锁型)	方形塑料按钮 (瞬时/自锁型)	圆形金属按钮 (瞬时/自锁型)	凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●
				
	带灯圆形按钮 (瞬时/自锁型)	带灯方形按钮 (瞬时/自锁型)	带灯金属按钮 (瞬时/自锁型)	带灯凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●
				
	旋钮开关 (2位/3位) (瞬时/自锁型)	RONIS钥匙开关 (平型, 锁号SB30)	圆形指示灯 (光滑表面/带晕圈)	蜂鸣器
	颜色: ●●●●●●	颜色: ●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●
				
	旋钮开关 (2位/3位) (瞬时/自锁型)	OMR钥匙开关	方形指示灯 (光滑表面/带晕圈)	电位计旋钮
	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●
3SB37系列 紧凑型 Ø22mm				
	按钮 (瞬时/自锁型)	旋转开关 (锁号360012K1)	钥匙开关 (瞬时/自锁型)	指示灯BA9s 不带灯泡, 直接供电
	颜色: ●●●●●●	颜色: ●	颜色: ●	颜色: ●●●●●●
				
附件及其他	单触点块 1NO/1NC	双触点块 1NO + 1NC/2NO/2NC	灯座BA9 s	灯座, 集成LED灯

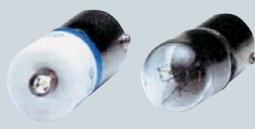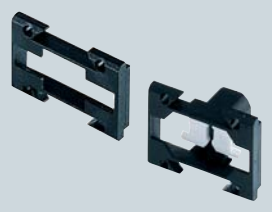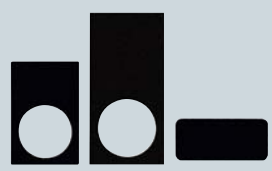				
前圈凸出型按钮 (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	急停开关 左旋/上拉解锁	高凸头按钮 (自锁型)
颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●	颜色: ●	颜色: ●●
				
凸出齿形前圈按钮 (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	带锁急停开关 安全自锁	3SB1控制手柄 (有/无自锁)
颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●③	颜色: ●	颜色: ●
				
双按钮单元	双按钮单元	按钮盒		
颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●		
				
带灯双按钮单元	带灯双按钮单元 (平/凸)	空按钮盒		
颜色: ●●●●●●	颜色: ●●●●●●	颜色: ●●		
				
指示灯BA9 s带内置230V/130V变压器 带130V白炽灯泡	指示灯BA9 s带内置110-127V/6V变压器 带6V白炽灯泡	指示灯BA9 s带内置220-230V/6V变压器 带6V白炽灯泡	指示灯, LED DC24V/AC110V/AC230V	保护罩 接线端防触摸
颜色: ●●●●●●③	颜色: ●●●●●●③	颜色: ●●●●●●③	颜色: ●●●●●●③	颜色:
				
底板安装的触点块	变压器	BA9 s灯泡 白炽灯/LED灯	3位支架	铭牌系列

目录

3SB3产品一览	2
3SB3产品概述	5
3SB3产品选型	6
成套装置	6
按钮头	8
按钮盒	11
附件	12
3SB3技术参数	14
3SB3安装结构图	15
3SB3外形尺寸	16
3SB37 SIRIUS紧凑型	18

概述

SIRIUS 3SB3是一种用于板前安装，板后接线的控制装置，有金属和塑料两个系列。

SIRIUS的外形设计，扁平且具有流线型，使整个控制面板非常协调而美观。滑环式的安装结构，设计巧妙，大大提高了安装效率。

此外，SIRIUS金属系列具有很高的防护等级，可达到IP 67和NEMA 4。

标准

IEC 60947, EN 60947-1 (DIN VDE 0660第100部分), IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1 (DIN VDE 0660第200部分)

设计

塑料系列为扁平外形，有圆形和方形。金属系列只有圆形。

扁平外形，使塑料系列和薄膜面板组合非常协调，并且容易清洁。

按钮和带灯按钮的操作面为中凹形。指示灯的镜片为凸形。

铭文

铭文可以用激光直接刻在元件表面或者刻在铭牌或背板上，也可以用铭文系统。

结构

一个控制装置由三个部分组成：板前的按钮头或灯罩，板后的安装基座和触点块或灯座。

圆形系列的安装基座可以双面使用，一面适合厚度为1~4mm的面板，另一面适合厚度为3~6mm的面板。

方形系列的安装基座只用于厚度为1~4mm的面板。

常规配置的按钮可以安装两个触点块。当需要三个触点块或者一个灯座+两个触点块时，必须在按钮头后部插入一个3位支架（3SB3901-OAB）。对于旋钮开关、钥匙开关和双按钮单元，需要插入一个带中心触点驱动片的3位支架（3SB3901-OAC）。

为使用者选型方便，我们对一些常用型号设立了成套装置的订货号，可以满足大部分应用的需求。

基座

交货时，基座的安装位置适合厚度为1~4mm的面板，即：▲1~4mm▲的箭头方向朝前，紧固螺钉在右下角。当面板厚度为3~6mm时，需要将基座前后换一个方向，即：▲3~6mm▲的箭头方向朝前，紧固螺钉在右上角。在这种情况下，必须在基座安装前，将紧固螺钉逆时针旋到底。

触点块和灯座

触点块内有一个带双触点动触桥结构的缓动触点（1NC或1NO）。这种结构确保3SB3按钮开关即使在低电压和低电流（如：5V/1mA1）情况下，仍具有很高的可靠性。它们适用于电子系统以及常规电气控制。

常闭（NC）触点通过强制分断而实现安全功能。

BA9s（螺丝接线）和W2 × 4.6d（焊脚连接）灯座可以用于带灯按钮和信号灯。

触点块和灯座都具有符合EN 50 013的端子标识。

安装

SIRIUS装置能简单、快捷地安装：

- 从控制面板前部插入按钮头或指示灯
- 从后部安装基座
- 紧固基座上的螺丝
- 把触点块或灯座直接卡在基座上

接线方式

- 螺丝接线端子
- 笼形接线端子
- 焊脚连接（0.8 × 0.8mm）

3SB3的螺丝接线端子具有SIGUT接线技术。防脱落结构使螺钉在运输过程中不会脱离主体。交货时，螺钉处于旋松状态。开放式端子、喇叭形接线开孔和改锥导孔使安装效率大大提高。可以使用电动螺丝刀。

笼型弹簧接线端子：安装快速，并可以紧密排列。

按钮盒

对于圆形按钮，塑壳按钮盒可以配1，2，3，4和6个控制点。6个以上的控制点（圆形或方形按钮）也可按需供货。

可通讯的SIRIUS 3SB3

带有芯片的4I/4O AS-i用户模块可以使SIRIUS控制元件连接到AS-i网络系统上。

连接方式

- 用于电路板的AS-i用户模块
- 单件连接方
- AS-i前面板模块
- AS-i按钮盒

SIRIUS还可以和PROFIBUS-DP通讯。


选型软件

SIRIUS 3SB3选型软件，用菜单引导式结构，使选型简单快速。具体功能实现如下：

- 选择和订购SIRIUS 3SB3控制元件
- 装配特殊需要的按钮盒
- 选择各种铭文
- 形成零件清单、安装文件和开孔模板
- 产生最终订单

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 成套装置

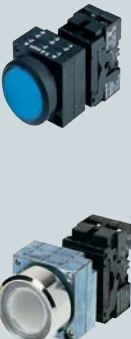	颜色	触点	订货号	触点	订货号
平型按钮					
	●	1NO	3SB3□02-0AA11	—	—
	●	1NC	3SB3□03-0AA11	1NO+1NC	3SB3□01-0AA11
	●	1NC	3SB3□03-0AA21	1NO+1NC	3SB3□01-0AA21
	●	1NO	3SB3□02-0AA31	1NO+1NC	3SB3□01-0AA31
	●	1NO	3SB3□02-0AA41	1NO+1NC	3SB3□01-0AA41
	●	1NO	3SB3□02-0AA51	1NO+1NC	3SB3□01-0AA51
	○	1NO	3SB3□02-0AA61	1NO+1NC	3SB3□01-0AA61
带灯按钮，含3位支架					
	●	带集成的LED，UC 24V			
	●	1NC	3SB3□46-0AA21	1NO+1NC	3SB3□47-0AA21
	●	1NO	3SB3□45-0AA31	1NO+1NC	3SB3□47-0AA31
	●	1NO	3SB3□45-0AA41	1NO+1NC	3SB3□47-0AA41
	●	1NO	3SB3□45-0AA51	1NO+1NC	3SB3□47-0AA51
	○	1NO	3SB3□45-0AA61	1NO+1NC	3SB3□47-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□45-0AA71	1NO+1NC	3SB3□47-0AA71
	●	带集成的LED，AC 110V			
	●	1NC	3SB3□50-0AA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA21 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA31 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA31 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA41 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA41 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA51 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA51 ¹⁾
	○	1NO	3SB3□57-0AA61 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA61 ¹⁾
	⊙	1NO	3SB3□57-0AA71 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA71 ¹⁾
	●	带集成的LED，AC 230V			
	●	1NC	3SB3□54-0AA21	1NO+1NC	3SB3□55-0AA21
	●	1NO	3SB3□53-0AA31	1NO+1NC	3SB3□55-0AA31
	●	1NO	3SB3□53-0AA41	1NO+1NC	3SB3□55-0AA41
	●	1NO	3SB3□53-0AA51	1NO+1NC	3SB3□55-0AA51
	○	1NO	3SB3□53-0AA61	1NO+1NC	3SB3□55-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□53-0AA71	1NO+1NC	3SB3□55-0AA71
	●	BA 9S灯座，不带灯泡，直接供电			
	●	1NC	3SB3□07-0AA21	1NO+1NC	3SB3□05-0AA21
	●	1NO	3SB3□06-0AA31	1NO+1NC	3SB3□05-0AA31
	●	1NO	3SB3□06-0AA41	1NO+1NC	3SB3□05-0AA41
	●	1NO	3SB3□06-0AA51	1NO+1NC	3SB3□05-0AA51
	○	1NO	3SB3□06-0AA61	1NO+1NC	3SB3□05-0AA61
	⊙	1NO	3SB3□06-0AA71	1NO+1NC	3SB3□05-0AA71
蘑菇型推拉开关					
Ø40mm，上拉解锁	●	1NC	3SB3□03-1CA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-1CA21 ¹⁾
					

订货须知：订货号中的□须用相应的数字取代，即：圆形，塑料 3SB3 2
 方形，塑料 3SB3 3
 圆形，金属 3SB3 6

1) 此型号没有方形外观

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 成套装置

		颜色	触点	订货号	触点	订货号	
旋钮开关50°							
	2位 自锁	●	1NO	3SB3□02-2KA11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-2KA11 ¹⁾	
	3位 自锁	●	1NO, 1NO	3SB3□10-2DA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2DA11 ¹⁾	
	3位 瞬时	●	1NO, 1NO	3SB3□10-2EA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2EA11 ¹⁾	
RONIS钥匙开关, 平型, 2位, 钥匙可从任意位置取出, 锁号SB30							
		●	1NO	3SB3□02-4AD11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-4AD11 ¹⁾	
急停开关, 符合EN 418, 蘑菇型Ø40mm, 强制锁定功能, 带黄色衬板Ø80mm							
	左旋解锁	●	1NC	3SB3□03-1HA20	1NO+1NC	3SB3□01-1HA20	
	上拉解锁	●	1NC	3SB3603-1TA20	1NO+1NC	3SB3601-1TA20	
蜂鸣器, IP 65, 持续鸣响 (24kHz), 最小操作电流10mA, 10cm处最小声强80dB							
	工作电压:	UC 24V	●	3SB3233-7BA10		● 3SB1000-7CH07	
		UC 115V	●	3SB3234-7BA10			
		UC 230V	●	3SB3235-7BA10			
电位计旋钮 ²⁾ , 用于轴径为6mm的电位计, 不含电位计							
指示灯*, 带晕圈表面							
				带集成的LED		BA 9s灯座, 不带灯泡	
				UC24V	AC110V	AC 230U	直接供电
	●	3SB3□44-6BA20	3SB3□48-6BA20	3SB3□52-6BA20	3SB3□04-6BA20		
	●	3SB3□44-6BA30	3SB3□48-6BA30	3SB3□52-6BA30	3SB3□04-6BA30		
	●	3SB3□44-6BA40	3SB3□48-6BA40	3SB3□52-6BA40	3SB3□04-6BA40		
	●	3SB3□44-6BA50	3SB3□48-6BA50	3SB3□52-6BA50	3SB3□04-6BA50		
	○	3SB3□44-6BA60	3SB3□48-6BA60	3SB3□52-6BA60	3SB3□04-6BA60		
	⊙	3SB3□44-6BA70	3SB3□48-6BA70	3SB3□52-6BA70	3SB3□04-6BA70		

*光滑表面的指示灯, 订货号尾数为 — 6AA..., 如: 3SB3244-6AA20

*方形系列只有光滑表面, 并且没有AC110V的型号

*金属系列只有晕圈表面的整体型号

订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料 3SB3□
方形, 塑料 3SB3□
圆形, 金属 3SB3□

- 1) 此型号没有方形外观
- 2) 不能用在3SB38按钮盒中

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头

颜色				订货号				颜色				订货号			
平型按钮															
	瞬时型	●	3SB3□□0-0AA11		自锁型 再按解锁	●	3SB3□□0-0DA11		自锁型 再按解锁	●	3SB3□□0-0DA11		自锁型 再按解锁	●	3SB3□□0-0DA11
		●	3SB3□□0-0AA21			●	3SB3□□0-0DA21			●	3SB3□□0-0DA21				
		●	3SB3□□0-0AA31			●	3SB3□□0-0DA31			●	3SB3□□0-0DA31				
		●	3SB3□□0-0AA41			●	3SB3□□0-0DA41			●	3SB3□□0-0DA41				
		●	3SB3□□0-0AA51			●	3SB3□□0-0DA51			●	3SB3□□0-0DA51				
		○	3SB3□□0-0AA61			○	3SB3□□0-0DA61			○	3SB3□□0-0DA61				
		⊗	3SB3□□0-0AA71			●	3SB3□□0-0DB51 ¹⁾			●	3SB3□□0-0DB51 ¹⁾				
		●	3SB3□□0-0AB51 ¹⁾												
		●	3SB3□□0-0AA81 ¹⁾												
		●	3SB3□□0-0AB01 ¹⁾												
		①	3SB3□□0-0AB11 ¹⁾												
		●	3SB3□□0-0AB21 ¹⁾												
凸头按钮															
	瞬时型	●	3SB3□□0-0BA11 ¹⁾		自锁型 按下时右旋可锁定, 左旋解锁 瞬时性 头部22mm高	●	3SB3□□0-0CA11 ¹⁾²⁾		自锁型 按下时右旋可锁定, 左旋解锁 瞬时性 头部22mm高	●	3SB3□□0-0CA11 ¹⁾²⁾		自锁型 按下时右旋可锁定, 左旋解锁 瞬时性 头部22mm高	●	3SB3□□0-0CA11 ¹⁾²⁾
		●	3SB3□□0-0BA21 ¹⁾			●	3SB3□□0-0CA21 ¹⁾²⁾			●	3SB3□□0-0CA21 ¹⁾²⁾				
		●	3SB3□□0-0BA31 ¹⁾												
		●	3SB3□□0-0BA51 ¹⁾												
		○	3SB3□□0-0BA61 ¹⁾			●	3SB3000-0EA11								
前圈凸出按钮 (塑料系列: 高13mm; 金属系列: 高15.5mm)															
	瞬时型	●	3SB3□□0-0AA12		齿型前圈, 瞬时型	●	3SB30 0-0AA13 ²⁾		齿型前圈, 瞬时型	●	3SB30 0-0AA13 ²⁾		齿型前圈, 瞬时型	●	3SB30 0-0AA13 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA22			●	3SB30 0-0AA23 ¹⁾²⁾			●	3SB30 0-0AA23 ¹⁾²⁾				
		●	3SB3□□0-0AA32 ¹⁾			●	3SB30 0-0AA33 ²⁾			●	3SB30 0-0AA33 ²⁾				
		●	3SB3□□0-0AA42 ¹⁾			●	3SB30 0-0AA43 ²⁾			●	3SB30 0-0AA43 ²⁾				
		●	3SB3□□0-0AA52 ¹⁾												
		○	3SB3□□0-0AA62												
带灯按钮, 含3位支架															
	平型, 瞬时型 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0AA21		平型, 自锁 再按解锁 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0DA21		平型, 自锁 再按解锁 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0DA21		平型, 自锁 再按解锁 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0DA21
		●	3SB3□□1-0AA31			●	3SB3□□1-0DA31			●	3SB3□□1-0DA31				
		●	3SB3□□1-0AA41			●	3SB3□□1-0DA41			●	3SB3□□1-0DA41				
		●	3SB3□□1-0AA51			●	3SB3□□1-0DA51			●	3SB3□□1-0DA51				
		○	3SB3□□1-0AA61			○	3SB3□□1-0DA61			○	3SB3□□1-0DA61				
		⊗	3SB3□□1-0AA71			⊗	3SB3□□1-0DA71			⊗	3SB3□□1-0DA71				
带灯按钮, 含3位支架															
	凸头, 瞬时型 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0BA21 ¹⁾		蜂鸣器 需要单独订购DC 24V 蜂鸣头 (3SB 1902-2BN) 和BA9s接线底座 (3SB3400-1A) 注: 整体订购请见P7	●	3SB30 00-7AA10		蜂鸣器 需要单独订购DC 24V 蜂鸣头 (3SB 1902-2BN) 和BA9s接线底座 (3SB3400-1A) 注: 整体订购请见P7	●	3SB30 00-7AA10		蜂鸣器 需要单独订购DC 24V 蜂鸣头 (3SB 1902-2BN) 和BA9s接线底座 (3SB3400-1A) 注: 整体订购请见P7	●	3SB30 00-7AA10
		●	3SB3□□1-0BA31 ¹⁾												
		●	3SB3□□1-0BA41 ¹⁾												
		●	3SB3□□1-0BA51 ¹⁾												
		⊗	3SB3□□1-0BA71 ¹⁾												
指示灯															
	光滑表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6AA20		带晕圈表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6BA20 ¹⁾		带晕圈表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6BA20 ¹⁾		带晕圈表面 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6BA20 ¹⁾
		●	3SB3□□1-6AA30			●	3SB3□□1-6BA30 ¹⁾			●	3SB3□□1-6BA30 ¹⁾				
		●	3SB3□□1-6AA40			●	3SB3□□1-6BA40 ¹⁾			●	3SB3□□1-6BA40 ¹⁾				
		●	3SB3□□1-6AA50			●	3SB3□□1-6BA50 ¹⁾			●	3SB3□□1-6BA50 ¹⁾				
		○	3SB3□□1-6AA60			○	3SB3□□1-6BA60 ¹⁾			○	3SB3□□1-6BA60 ¹⁾				
		⊗	3SB3□□1-6AA70			⊗	3SB3□□1-6BA70 ¹⁾			⊗	3SB3□□1-6BA70 ¹⁾				


订货须知: 订货号中的□须用相应的数字取代, 即: 圆形, 塑料: 3SB3□□
 方形, 塑料: 3SB3□□
 圆形, 金属: 3SB3□□

1) 此型号没有方形外观

2) 此型号没有圆型金属设计

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头

蘑菇型按钮:	颜色	Ø30mm	Ø40mm	Ø60mm
	瞬动型	● 3SB3□□0-1DA11 ¹⁾	3SB3□□0-1GA11 ¹⁾	3SB3 00-1QA11
	●	3SB3□□0-1DA21 ¹⁾	3SB3□□0-1GA21 ¹⁾	3SB3 00-1QA21
	●	3SB3□□0-1DA31 ¹⁾	3SB3□□0-1GA31 ¹⁾	3SB3 00-1QA31
	●	3SB3□□0-1DA41 ¹⁾	3SB3□□0-1GA41 ¹⁾	3SB3 00-1QA41
	带灯瞬动型	● 3SB3□□0-1DA31 ¹⁾	3SB3□□0-1GA31 ¹⁾	3SB3 00-1QA31
	含3位支架	● 3SB3□□0-1DA41 ¹⁾	3SB3□□0-1GA41 ¹⁾	3SB3 00-1QA41
	订货号中不含灯座及灯泡	○ 3SB3□□0-1DA61 ¹⁾	3SB3□□0-1GA51 ¹⁾	3SB3 00-1QA61
	推拉自锁型	● 3SB3□□0-1EA11 ¹⁾	3SB3□□0-1CA11 ¹⁾	3SB3 00-1RA11
	上拉解锁	● 3SB3□□0-1EA21 ¹⁾	3SB3□□0-1CA21 ¹⁾	3SB3 00-1RA21
	带灯推拉自锁型	● 3SB3□□0-1EA21 ¹⁾	3SB3□□0-1CA21 ¹⁾	3SB3 00-1RA21
	上拉解锁	● 3SB3□□0-1EA31 ¹⁾	3SB3□□0-1CA31 ¹⁾	3SB3 00-1RA31
	含3位支架	● 3SB3□□0-1EA41 ¹⁾	3SB3□□0-1CA41 ¹⁾	3SB3 00-1RA41
	订货号中不含灯座及灯泡	● 3SB3□□0-1EA51 ¹⁾	3SB3□□0-1CA51 ¹⁾	3SB3 00-1RA51
	●	3SB3□□0-1EA71 ¹⁾	3SB3□□0-1CA71 ¹⁾	3SB3 00-1RA71

钥匙开关²⁾，RONIS平型锁，SB30

	2位，50°	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3位右锁定型 
		O+I	—	3SB3□□0-4AD11	O+II	3SB3□□0-4GD61 ¹⁾
		O	3SB3□□0-4BD01	3SB3□□0-4AD01	O	3SB3□□0-4GD01 ¹⁾
		I	—	3SB3□□0-4AD21	II	3SB3□□0-4GD31 ¹⁾
	3位 2×50°	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3位左锁定型 
		I+O+II	—	3SB3□□0-4DD11	O+I	3SB3□□0-4FD51 ¹⁾
		O	3SB3□□0-4ED01	3SB3□□0-4DD01	O	3SB3□□0-4FD01
		I+II	—	3SB3□□0-4DD41	I	3SB3□□0-4FD21 ¹⁾

急停开关²⁾，符合EN418，蘑菇型，Ø40mm，带强制锁定功能

	左旋解锁	● 3SB3□□0-1HA20		2位，RONIS锁，锁号SB30，只能用钥匙解锁， 钥匙在ON/OFF均可取出	
				● 3SB3□□0-1BA20	
				● 3SB3□□0-1KA20	
				● 3SB3□□0-1LA20	
				● 3SB3□□0-1MA20	
	左旋解锁	● 3SB3□□0-1AA20 ¹⁾			Ø60mm
	上拉解锁	● 3SB3□□0-1TA20 ¹⁾			Ø40mm

订货须知：订货号中的□须用相应的数字取代，即：圆形，塑料：3SB3□□
 方形，塑料：3SB3□□
 圆形，金属：3SB3□□

1) 此型号没有方形外观

2) 其它型锁请垂询

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮头

选择开关		颜色	瞬动型 	自锁型 
	2位，不带灯 50°	●	3SB3□□ 0-2LA11	3SB3□□ 0-2KA11
		●	3SB3□□ 0-2LA21	3SB3□□ 0-2KA21
		●	3SB3□□ 0-2LA41	3SB3□□ 0-2KA41
		○	3SB3□□ 0-2LA61	3SB3□□ 0-2KA61
	2位，带灯 含3位支架 50° 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□ 1-2LA21	3SB3□□ 1-2KA21
		●	3SB3□□ 1-2LA31	3SB3□□ 1-2KA31
		●	3SB3□□ 1-2LA41	3SB3□□ 1-2KA41
		●	3SB3□□ 1-2LA51	3SB3□□ 1-2KA51
		Ⓢ	3SB3□□ 1-2LA71	3SB3□□ 1-2KA71
	3位，不带灯 2 × 50°	●	3SB3□□ 0-2EA11	3SB3□□ 0-2DA11
		●	3SB3□□ 0-2EA21	3SB3□□ 0-2DA21
		●	3SB3□□ 0-2EA41	3SB3□□ 0-2DA41
		○	3SB3□□ 0-2EA61	3SB3□□ 0-2DA61
	3位，不带灯 含3位支架 2 × 50° 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□ 1-2EA21	3SB3□□ 1-2CA21
		●	3SB3□□ 1-2EA31	3SB3□□ 1-2CA31
		●	3SB3□□ 1-2EA41	3SB3□□ 1-2CA41
		●	3SB3□□ 1-2EA51	3SB3□□ 1-2CA51
		○	3SB3□□ 1-2EA71	3SB3□□ 1-2CA71
选择开关			右锁定 	左锁定 
	3位，不带灯 2 × 50°	●	3SB3□□ 0-2GA11	3SB3□□ 0-2FA11
		●	3SB3□□ 0-2GA21	3SB3□□ 0-2FA21
		●	3SB3□□ 0-2GA41	3SB3□□ 0-2FA41
		Ⓢ	3SB3□□ 0-2GA61	3SB3□□ 0-2FA61

双按钮单元，IP 65

平型按钮

	不带灯	①	3SB31 00-8AC21		带灯 含3位支架 订货号中不含 灯座及灯泡	①	3SB31 01-8BC21
		②	3SB31 00-8AC31			②	3SB31 01-8BC31
		③				③	
		④				④	




平型按钮和1个凸头按钮

	不带灯	①	3SB31 00-8CC21		带灯 含3位支架 订货号中不含 灯座及灯泡	①	SB31 01-8DC21
		②	3SB31 00-8CC31			②	3SB31 01-8DC31
		③				③	
		④				④	

订货须知：订货号中的□须用相应的数字取代，即：圆形，塑料：3SB3□□
方形，塑料：3SB3□□
圆形，金属：3SB3□□

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 按钮盒

空按钮盒		类型	指令点数	塑料盒
	电源可上下进出		1	3SB38 01-0AA3
	每个开孔1×Pg16（1-4个指令点）		2	3SB38 02-0AA3
	每个开孔1×Pg21（6个指令点）		3	3SB38 03-0AA3
			4	3SB38 04-0AA3
			6	3SB38 06-0AA3
	可安装底部安装的触点块和灯座			
	急停开关，黄色前盖			
	平盖		1	3SB38 01-0AB3
	带保护罩		1	3SB38 01-0AD3
底部安装的元件				
		开  合 	开  合 	
触点块				
	1 NO			3SB34 20-0B
	1 NC			3SB34 20-0C
灯座				
	BA 9s不待灯泡		3SB34 20-1A	
	BA 9s， 工作电压AC 230V 带130V灯泡		3SB34 20-1C	
支架				
	用于旋钮开关和钥匙开关 操作中心触点	3SB39 01-0AW		
按钮盒*，IP 65，塑壳，顶部和底部各1个Pg16，A、B、C代表指令点				
	A= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO	1	3SB38 01-0DA3
	A= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO	1	3SB38 01-0DD3
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC	1	3SB38 01-0DB3
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC	1	3SB38 01-0DE3
	A= 蘑菇型急停开关，安全自锁， 符合EN 418，Ø40mm，黄色前盖			
	• 不带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DG3
	• 带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DF3
	B= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO	2	3SB38 01-0DA3
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	B= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO	2	3SB38 01-0DB3
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 透明指示灯，空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DA3
	B= 绿色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 透明指示灯，空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DC3
	B= 白色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 黑色按钮，铭牌 “O”	1 NC		
	C= 黑色按钮，铭牌 “II”	1 NO	3	3SB38 03-0DB3
	B= 黑色按钮，铭牌 “I”	1 NO		
	A= 红色按钮，铭牌 “O”	1 NC		

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 附件

触点块和灯座

开 合


开 合

单触点块, 安装深度50mm




1 NO

3SB34 00-0B



1 NC

3SB34 00-0C




双触点块, 安装深度65mm (带标示牌)




1 NO + 1 NC

3SB34 00-0A




1 NC 前后 + 1 NC 滞后

3SB34 00-0H




2 NO

3SB34 00-0D



2 NC


3SB34 00-0E



灯座

灯座BA 9s, 安装深度50mm

不带灯




3SB34 00-1A

工作电压UC 24V, 带24V白炽灯泡 (3S × 1 344)




3SB34 00-1D

工作电压110/130AV, 带内置电阻及130V灯泡 (3S × 1 731)




3SB34 00-1B

工作电压230/240V AV
带降压器及130V灯泡 (3S × 1 731)¹⁾




3SB34 00-1C

灯座BA 9s, 带解耦的运行测试功能
工作电压230/240V AV
带130V灯 (3S × 1 731)




3SB34 00-1F

用于白炽灯 (max. 2.6w) 和UC LED
工作电压取决于灯泡




3SB34 00-1G

用于白炽灯 (max. 2.6w) 和DC LED
工作电压取决于灯泡



3SB34 00-1L

用于白炽灯 (max. 2.6w) 和UC LED和AC辉光灯
工作电压取决于灯泡



3SB34 00-1H

灯座, 带集成LED

颜色

UC 24V

AC 110V

AC 230V




3SB34 00-1PA
3SB34 00-1PB
3SB34 00-1PC
3SB34 00-1PD
3SB34 00-1PE

3SB34 00-1QA
3SB34 00-1QB
3SB34 00-1QC
3SB34 00-1QD
3SB34 00-1QE

3SB34 00-1RA
3SB34 00-1RB
3SB34 00-1RC
3SB34 00-1RD
3SB34 00-1RE

变压器, 卡装在3SB34 00-1A灯座上, 不包含灯座, 工作电压 (50/60Hz)



127/24 V
240/24 V
400/24 V

3SB34 00-3A
3SB34 00-3C
3SB34 00-3F

127/6 V
240/6 V
400/6 V

3SB34 00-3M
3SB34 00-3P
3SB34 00-3S

笼卡端子接线的触点块和灯座



1 NO
1 NC

3SB3403-0B
3SB3403-0C

BA 9s, 不带灯泡
BA 9s, AC 230V
带130V白炽灯


3SB3403-1A
3SB3403-1C

强制分断, 安全功能符合IEC 60-947-5-1-3和DIN VDE 0660, 第200部分

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3产品选型 附件

按钮罩和灯罩



金属圆形按钮罩

●	3SB3930-0EA1
●	3SB3930-0EA2
●	3SB3930-0EA3
●	3SB3930-0EA4
●	3SB3930-0EA5
○	3SB3930-0EA6
⊗	3SB3930-0EA7

圆形带灯按钮罩

—
3SB3930-0□□2
3SB3930-0□□3
3SB3930-0□□4
3SB3930-0□□5
3SB3930-0□□6
3SB3930-0□□7

塑料系列: **C**A
金属系列: **G**A

圆形灯罩

—
3SB3930-6□□2
3SB3930-6□□3
3SB3930-6□□4
3SB3930-6□□5
3SB3930-6□□6
3SB3930-6□□7

光滑表面: **B**A
晕圈表面: **C**A

塑料方形罩

—
3SB3950-0□□2
3SB3950-0□□3
3SB3950-0□□4
3SB3950-0□□5
3SB3950-0□□6
3SB3950-0□□7

带灯按钮: **C**A
方指示灯: **A**A

白炽灯泡, BA 9s



6V, 2W	3SB3796-0AA
12V, 2W	3SB3796-0AB
24V, 2W	3SB3796-0AC
30V, 2W	3SB1902-2AF
48V, 2W	3SB1902-1AF
60V, 2W	3SR9424
130V, 2.6W	3SB3796-0AD

LED, 高亮度, BA 9s、max, 15mA

颜色	UC 24V	AC 130V	AC 230V	UC 230V
●	3SB3901-1CA	3SB3901-1CD	3SB3901-1CF	3SB3901-1CG
●	3SB3901-1BA	3SB3901-1BD	3SB3901-1BF	3SB3901-1BG
●	3SB3901-1DA	3SB3901-1DD	3SB3901-1DF	3SB3901-1DG
●	3SB3901-1PA	3SB3901-1PD	3SB3901-1PF	3SB3901-1PG
○	3SB3901-1QA	3SB3901-1QD	3SB3901-1QF	3SB3901-1QG

3位支架, 用于支撑3个触点块或2个触点块 + 1个灯座



用于按钮

3SB3901-0AB



用于选择开关, 钥匙开关和
双按钮开关带中心触点压力片
3SB3901-0AC

灯泡安装工具



用于BA9S的灯泡
3SB1902-2AD

铭牌¹⁾: 由一个黑色支架和一个铭文签组成 (粘贴或卡装)

	铭牌架 (用粘贴或铭文签)		铭牌架 (用卡式铭文签)
	30 × 45mm	30 × 60mm	29.8 × 51mm
圆形	3SB3922-0AV 3SB3942-0AX	3SB3923-0AV 3SB3943-0AX	3SB3925-0AV —
方形	空白铭文签, 粘贴式		空白铭文签, 卡式安装
	12.5 × 27mm	27 × 27mm	17.5 × 28mm
黑色	3SB3902-1AA	3SB3903-1AA	3SB3905-1AA
银色	3SB1901-2AA	3SB1906-2AA	3SB1904-2AA

1) 各种保护罩, 名牌及其它附件, 请垂询


SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB3技术参数

技术参数，符合IEC 60 947-5-1 (DIN VDE 0660 Part 200) 和EN 418


额定绝缘电压 U_i • 螺丝连接 • 焊接 污染等级	400V 250V 3级，根据DIN VDE 0110
连续热电流 I_{th}	10A
额定工作电压 U_e 和相应的额定工作电流 I_e	AC 50-60Hz U_e I_e/AC-12 I_e/AC-15 DC I_e/DC-12 I_e/DC-13 螺丝/焊脚连接 螺丝连接 焊脚连接 螺丝/焊脚连接 螺丝/焊脚连接 V A A A A A 24 10 6 4 10 3 48 10 6 4 5 1.5 110 10 6 4 2.5 0.7 230 10 6 4 1 0.3 400 10 3 — — —
Ⓢ 和 Ⓞ 数据	
额定电压 • 触点块 • 指示灯 连续热电流	AC 300V 125V AC; 2.5W (BA 9s) 或60V AC; 1W (W2 × 4.6d) 10A
开关容量	A300; R 300; A 600 same polarity
接触稳定性	
试验电压/电流	5V/1mA
短路保护（根据DIN VDE 0660 200部分，无任何焊接） • DIAZED熔断器，使用范畴gL/gG • 具有G特性的微型断路器，符合DIN VDE 0641 机械寿命 • 按钮装置和触点块 • 自锁型按钮头 • 带灯按钮装置 电气寿命 • 带有AC-15负载 • 带有3TF3、3TF40-3TF43接触器 • 带有DC-12或DC-13负载	10A TDz, 16A Dz 10A 10 × 10 ⁶ 通 — 断操作 3 × 10 ⁵ 通 — 断操作 3 × 10 ⁶ 通 — 断操作 10 × 10 ⁶ 通 — 断操作 触点的寿命不仅取决于开断电流，也取决于电压、电路的介电常数和开关速度。 无具体通用数据。 每小时1000次通 — 断操作
操作频率	
环境温度	-25~+70°C，LED或不带灯装置；-25~+60°C，白炽灯装置
防护等级 根据IEC 529, DIN VDE 0470	IP 67金属系列 IP 65塑料系列，带保护罩的可达到IP 67 IP 40触点块壳体 IP 20面板后触点块的接线部分和灯座
灯座 • 螺丝连接 • 焊脚连接 导线截面	用于具有BA 9s底座的灯：白炽灯、LED灯 用于具有W2 × 4.6d底座的灯：LED灯
螺丝接线： • 带端套的精细绞线 • 实心线 • 带端套实心线，根据DIN 46 228 焊脚连接	2 × 0.5~1.5mm ² 2 × 1~2.5mm ² 2 × 0.5~0.75mm ² 焊针0.8 × 0.8mm
底座螺丝的紧固力矩	最大1Nm
端子螺丝的紧固力矩	1-1.2Nm
端子标识	根据EN 50 013；标识号在基座上
元件标识	功能序号在卡装标签的触点块上
安全措施	当按钮头和指示灯安装在金属面板上和盒体内时，自动满足安全要求。 当安装于绝缘盒内时，满足“保护性绝缘”
触摸保护（螺丝连接）	根据VBG 4和DIN VDE 0106，有防触摸保护
抗震等级，根据IEC 68 2-27部分	50g（无白炽灯的装置） 30g（带有白炽灯的装置）
震动持续时间	11ms
震动波	半正弦波

设计结构

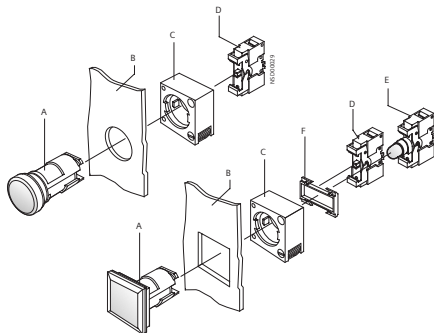

板前安装

- A 按钮头
- B 面板
- C 底座
- D 触点块
- E 灯座
- F 3位安装支架

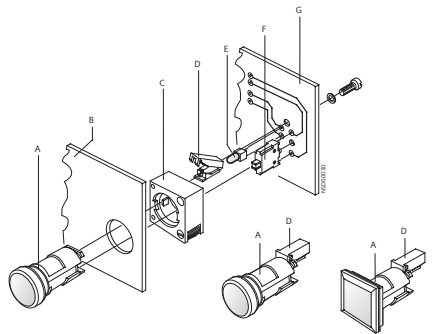


用于印刷电路板

- A 按钮头
- B 面板
- C 底座
- D 印刷电路板支件
- E 灯座
- F 触点块
- G 印刷电路板


触点标识

安装深度	
底座	带1个触点的单触点块
	带2个触点的双触点块
安装3个触点块的支架	
触点块和灯座	


1个双触点块，
如：1NO，1NC




2个单触点块，
如：1NO + 1NC



2个双触点块，
如：1NO + 1NC，
1NO + 1NC




1个双触点块和1个灯座，
如：1NO + 1NC，
1 BA 9s




尺寸图

圆形

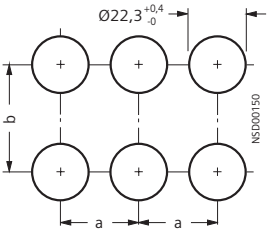

方形

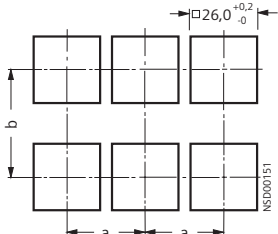

最小间距	a	b
单触点块（带1个触点）和灯座		
• 前面板安装，螺丝接线	30 ¹⁾	45
• 前面板安装，笼形弹簧接线	30 ¹⁾	30 ¹⁾
• 印刷电路板安装，焊脚连接	30 ¹⁾	30 ¹⁾
双触点块（带2个触点）		
前面板安装，螺丝接线	30 ¹⁾	50
当使用铭牌架时		
12.5 × 27mm	30 ¹⁾	45 ²⁾
27 × 27mm	30 ¹⁾	60
当插入标签	40 ³⁾	40 ³⁾


- 1) 注意蘑菇形开关的外形尺寸Ø40mm和Ø60mm
- 2) 对双触点的触点块，此数据为60mm
- 3) 见操作说明书

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯


3SB3外形尺寸

塑料系列，圆形，22mm安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块

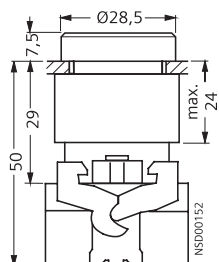


凸头按钮




蘑菇形按钮




旋钮开关




自锁型长凸头按钮




蘑菇形按钮
Ø40mm




RONIS钥匙开关
平型，带2把钥匙




蘑菇形急停开关




电位计旋钮




信号灯




蜂鸣器




双按钮开关
平型




双按钮开关
凸型




基座



双按钮开关




孔塞




金属系列，圆形，22mm安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块

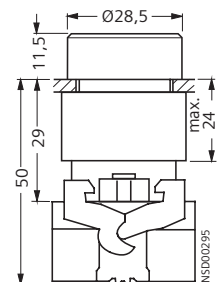


蘑菇型急停开关
左旋解锁





蘑菇型急停开关
上拉解锁

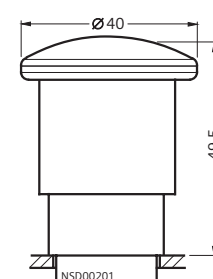

蘑菇型急停开关
带RONIS锁

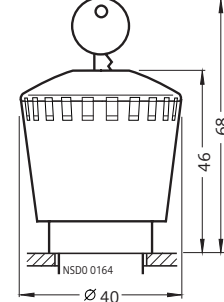


凸头按钮



加固型旋钮开关



前圈凸起型




* 此样书中没有列出的外形尺寸，请垂询

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯


3SB3外形尺寸

塑料系列，方形，26×26mm安装尺寸


平型按钮




旋钮开关




基座




孔塞



带锁急停开关

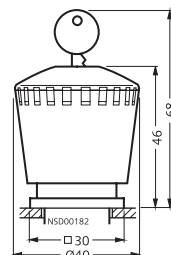


指示灯




前面板安装3位支架

3SB3901-OAB




3SB3901-OAC




前面板安装 笼卡端子接线

单触点块1NO或1NC




灯座




前面板安装


单触点块1NO或1NC




2NO, 2NC或1NO+1NC




灯座




灯座，带解耦装置

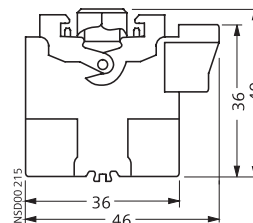


灯座
带集成的LED




按钮或带灯按钮，双触点块
2NO, 2NC或1NO+1NC



按钮

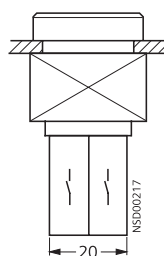


带灯按钮
带单触点块和灯座

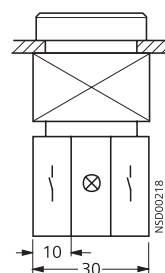


按钮盒


顶部和底部




正面




背面

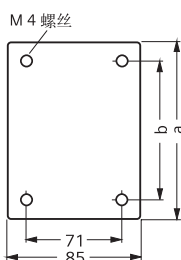

单触点块，底部安装

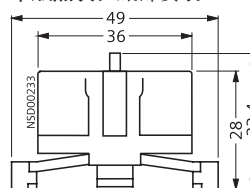

灯座，底部安装




指令点数	长a	间距b	间距c
1	85	54	17.5
2	114	83	17.5
3	154	123	17.5
4	194	163	17.5
5	280	249	20.5

SIRIUS 3SB3按钮和指示灯

3SB37 SIRIUS紧凑型*

产品选型

按钮，瞬时型 一组切换触点		按钮，保持型（推拉式） 一组切换触点	
	● 3SB3 758-0AA11		● 3SB3 758-0DA11
	● 3SB3 758-0AA21		● 3SB3 758-0DA21
	● 3SB3 758-0AA31		● 3SB3 758-0DA31
	● 3SB3 758-0AA41		● 3SB3 758-0DA41
	● 3SB3 758-0AA51		● 3SB3 758-0DA51
	○ 3SB3 758-0AA61		○ 3SB3 758-0DA61
旋扭开关，2位 一组切换触点		安全锁选择开关，2位 一组切换触点	
	保持型		保持型
	● 3SB3 758-2KA11		● 3SB3 758-4AD01 钥匙取出位置: O
	瞬动型		● 3SB3 758-4AD21 钥匙取出位置: I
	● 3SB3 758-2LA11		● 3SB3 758-4AD11 钥匙取出位置: O+I
指示灯，BA9s，不带灯泡 直接供电		指示灯，BA9s，带130V白炽灯泡 操作电压AC 220/230V	
	● 3SB3 704-6BA20		● 3SB3 712-6BA20
	● 3SB3 704-6BA30		● 3SB3 712-6BA30
	● 3SB3 704-6BA40		● 3SB3 712-6BA40
	● 3SB3 704-6BA50		● 3SB3 712-6BA50
	○ 3SB3 704-6BA60		○ 3SB3 712-6BA60
	⊗ 3SB3 704-6BA70		⊗ 3SB3 712-6BA70
指示灯，BA9s，带6V白炽灯泡 带110-127V/6V变压器		带220-230V/6V变压器	
	● 3SB3 760-6BA20		● 3SB3 762-6BA20
	● 3SB3 760-6BA30		● 3SB3 762-6BA30
	● 3SB3 760-6BA40		● 3SB3 762-6BA40
	● 3SB3 760-6BA50		● 3SB3 762-6BA50
	○ 3SB3 760-6BA60		○ 3SB3 762-6BA60
	⊗ 3SB3 760-6BA70		⊗ 3SB3 762-6BA70
指示灯 24V DC，带集成的LED		130V AC，BA 9s LED	230V AC，BA 9s LED
	● 3SB3 744-6BA20	● 3SB3 748-6BA20	● 3SB3 752-6BA20
	● 3SB3 744-6BA30	● 3SB3 748-6BA30	● 3SB3 752-6BA30
	● 3SB3 744-6BA40	● 3SB3 748-6BA40	● 3SB3 752-6BA40
	● 3SB3 744-6BA50	● 3SB3 748-6BA50	● 3SB3 752-6BA50
	○ 3SB3 744-6BA60	○ 3SB3 748-6BA60	○ 3SB3 752-6BA60
	⊗ 3SB3 744-6BA70	⊗ 3SB3 748-6BA70	⊗ 3SB3 752-6BA70

*包装：每盒10只，最小订货量为10只

3SB37产品选型

订货号	名称	订货号	名称
 3SB3 796-0BA*	接线端防触摸保护罩	 3SB3 796-0BD	盘面紧固件
 3SB3 796-0BB	安装工具		BA 9s 灯泡，白炽灯和LED灯 与3SB3的灯泡通用见13页
 3SB3 796-0BC	防旋转件		


*包装：每盒10只，最小订货量为10只

3SB37技术参数


标准		IEC 60947-5-1	
额定绝缘电压U _i		U _i = 250V	
机械寿命		500,000次	
瞬动型按钮		100,000周期	
保持型按钮		200,000次	
选择开关			
电气寿命			
(根据IEC 60 947-5-1)		AC-15	DC-13
		230V/2A/460VA	24V/1A/24W
次数		8.000	20.000
认证		UL和CSA， CE	
操作环境温度	°C	-25...+40	
防护等级		IP 40（符合IEC 60529）	
导线截面积	mm ²	带端套的精细绞线	2 × 1~1.5mm ²
	mm ²	实心线	2 × 1~1.5mm ²
		不带端套的精细绞线	2 × 0.5~1.5mm ²
触点类型		NO/NC， 根据EN 50013（适用于触点）	

3SB37外形尺寸


安装尺寸

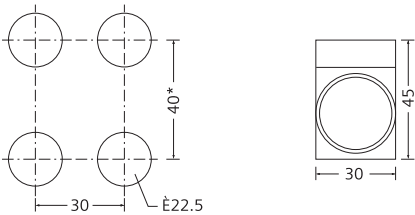


按钮

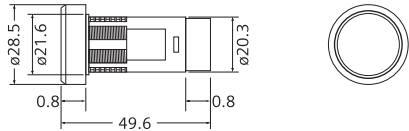


旋钮开关

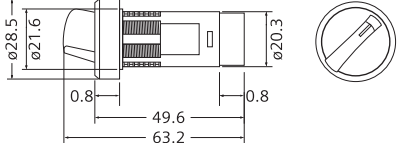


安全锁选择开关

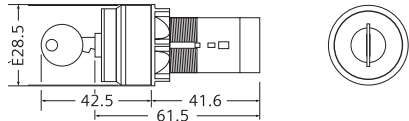

指示灯

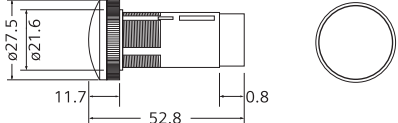

变压器

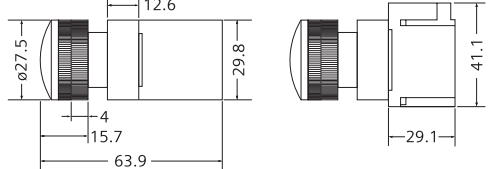

* 变压器：距离50mm
背板：距离45mm

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
邮政编码: 100102
电话: (010) 6476 8888
传真: (010) 6476 4834

济南
济南市舜耕路28号
舜华园商务会所5楼
邮政编码: 250014
电话: (0531) 8266 6088
传真: (0531) 8266 0836

西安
西安市高新区科技路33号
高新国际商务中心28层
邮政编码: 710075
电话: (029) 8831 9898
传真: (029) 8833 8818

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
邮政编码: 300051
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

青岛
青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店405室
邮政编码: 266071
电话: (0532) 8573 5888
传真: (0532) 8576 9963

郑州
郑州市中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506室
邮政编码: 450007
电话: (0371) 6771 9110
传真: (0371) 6771 9120

唐山
唐山市建设北路99号
火炬大厦1308房间
邮政编码: 063020
电话: (0315) 317 9450/51
传真: (0315) 317 9733

太原
太原市府西街69号国际贸易
中心西塔16层1609B-1601室
邮政编码: 030002
电话: (0351) 868 9048
传真: (0351) 868 9046

乌鲁木齐
乌鲁木齐市五一一路160号
新疆鸿福大饭店贵宾楼918室
邮政编码: 830000
电话: (0991) 582 1122
传真: (0991) 584 6288

洛阳
洛阳市中州西路15号
洛阳牡丹大酒店4层415房间
邮政编码: 471003
电话: (0379) 6468 0295
传真: (0379) 6468 0296

兰州
兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店21层2111室
邮政编码: 730000
电话: (0931) 888 5151
传真: (0931) 881 0707

石家庄
石家庄市中山东路303号
石家庄世貿广场酒店1309室
邮政编码: 050011
电话: (0311) 8669 5100
传真: (0311) 8669 5300

烟台
烟台市南大街9号
烟台金都大厦10层1004室
邮政编码: 264001
电话: (0535) 212 1880
传真: (0535) 212 1887

淄博
淄博市张店区共青团西路95号
钻石商务大厦19层L单元
邮政编码: 255036
电话: (0533) 230 9898
传真: (0533) 230 9944

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
邮政编码: 750001
电话: (0951) 786 9866
传真: (0951) 786 9867

塘沽
天津经济技术开发区第三大街
广场东路20号滨海金融街东区
E4C座三层15号
邮政编码: 300457
电话: (022) 5981 0333
传真: (022) 5981 0335

东北区

沈阳
沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座12-14层
邮政编码: 110013
电话: (024) 8251 8111
传真: (024) 8251 8597

锦州
锦州市古塔区解放路二段913号
锦州金鹰国际饭店4楼
邮政编码: 121001
电话: (0416) 233 0868
传真: (0416) 233 0971

大连
大连市西岗区中山路147号
大连森茂大厦8楼
邮政编码: 116011
电话: (0411) 8369 9760
传真: (0411) 8360 9468

哈尔滨
哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
邮政编码: 150001
电话: (0451) 5300 9933
传真: (0451) 5300 9990

长春
长春市西安大路569号
长春香格里拉大饭店401房间
邮政编码: 130061
电话: (0431) 8898 1100
传真: (0431) 8898 1087

鞍山
鞍山市铁东区东风街108号
鞍钢东实宾馆2层
邮政编码: 114010
电话: (0412) 558 1611
传真: (0412) 555 9611

呼和浩特
呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店15层1502房间
邮政编码: 010010
电话: (0471) 693 8888-1502
传真: (0471) 620 3949

华东区

上海
上海市浦东新区浦东大道1号
中国船舶大厦10楼
邮政编码: 200120
电话: (021) 3889 3889
传真: (021) 5878 4401

长沙
长沙市五一大道456号
亚大时代2101房
邮政编码: 410011
电话: (0731) 446 7770
传真: (0731) 446 7771

南京
南京市玄武区中山路228号
地铁大厦18层
邮政编码: 210008
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

杭州
杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1710室
邮政编码: 310007
电话: (0571) 8765 2999
传真: (0571) 8765 2998

合肥
合肥市濉溪路278号
财富广场27层2701、2702室
邮政编码: 230041
电话: (0551) 568 1299
传真: (0551) 568 1256

无锡
无锡市解放路1000号
金陵饭店24层2401-2403
邮政编码: 214007
电话: (0510) 8273 6868
传真: (0510) 8276 8481

宜昌
宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
邮政编码: 443000
电话: (0717) 631 9033
传真: (0717) 631 9034

连云港
连云港市连云区中华西路
千禧小区B幢3单元601室
邮政编码: 222042
电话: (0518) 8231 3929
传真: (0518) 8231 3929

扬州
扬州市江阳中路43号
九州大厦7楼704房间
邮政编码: 225009
电话: (0514) 8778 4218
传真: (0514) 8787 7115

徐州
徐州市彭城路93号
泛亚大厦18层
邮政编码: 221003
电话: (0516) 8370 8388
传真: (0516) 8370 8308

武汉
武汉市汉口江汉路建设大道709号
建银大厦18层
邮政编码: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6668

温州
温州市车站大道
高联大厦9楼B1室
邮政编码: 325000
电话: (0577) 8606 7091
传真: (0577) 8606 7093

苏州
苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
邮政编码: 215021
电话: (0512) 6288 8191
传真: (0512) 6661 4898

宁波
宁波市沧海路1926号
上东商务中心25楼2511室
邮政编码: 315040
电话: (0574) 8785 5377
传真: (0574) 8787 0631

绍兴
绍兴市解放北路玛格丽特商业
中心西区2幢玛格丽特酒店10
层1020室
邮政编码: 312000
电话: (0575) 8820 1306
传真: (0575) 8820 1632/1759

南通
南通市人民中路20号中城大酒店
(汉庭酒店) 9楼9988
邮政编码: 226001
电话: (0513) 8532 2488
传真: (0513) 8532 2058

华南区

广州
广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
邮政编码: 510620
电话: (020) 3718 2888
传真: (020) 3718 2164

福州
福州市五四路136号
中银大厦21层
邮政编码: 350003
电话: (0591) 8750 0888
传真: (0591) 8750 0333

南宁
南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
邮政编码: 530022
电话: (0771) 552 0700
传真: (0771) 556 0701

深圳
深圳市华侨城汉唐大厦9楼
邮政编码: 518053
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

东莞
东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403-1405室
邮政编码: 523087
电话: (0769) 2240 9881
传真: (0769) 2242 2575

厦门
厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111-2112室
邮政编码: 361003
电话: (0592) 268 5508
传真: (0592) 268 5505

佛山
佛山市汾江南路38号
东建大厦19楼K单元
邮政编码: 528000
电话: (0757) 8232 6710
传真: (0757) 8232 6720

海口
海口市大同路38号
海口国际商业大厦1042房间
邮政编码: 571012
电话: (0898) 6678 8038
传真: (0898) 6678 2118

珠海
珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
邮政编码: 519015
电话: (0756) 337 0869
传真: (0756) 332 4473

汕头
汕头市金海湾大酒店1502房
邮政编码: 515041
电话: (0754) 848 1196
传真: (0754) 848 1195

柳州
柳州市潭中东路17号
华信国际大厦B座12层1210单元
邮政编码: 545006
电话: (0772) 288 7006/7008
传真: (0772) 288 7005

湛江
湛江市经济开发区乐山大道31号
湛江皇冠假日酒店1616单元
邮政编码: 524022
电话: (0759) 338 1616/3232
传真: (0759) 338 6789

南昌
南昌市北京西路88号
江信国际大厦1401室
邮政编码: 330046
电话: (0791) 630 4866
传真: (0791) 630 4918

西南区

成都
成都市人民南路二段18号
川信大厦1817楼
邮政编码: 610016
电话: (028) 8619 9499
传真: (028) 8619 9355

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1809-12
邮政编码: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 0612

昆明
昆明市青年路395号
邦克大厦27楼
邮政编码: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

攀枝花
攀枝花市炳草岗新华街
泰隆国际商务大厦
B座16层B2-2
邮政编码: 617000
电话: (0812) 335 9500/01
传真: (0812) 335 9718

宜宾
宜宾市长江大道东段67号
华荣酒店0233号房
邮政编码: 644002
电话: (0831) 233 8078
传真: (0831) 233 2680

绵阳
绵阳市高新区火炬广场西街
北段89号长虹大酒店
四楼商务会议中心
邮政编码: 621000
电话: (0816) 241 0142
传真: (0816) 241 8950

贵阳
贵州省贵阳市新华路
富国际广场15层C座
邮政编码: 550002
电话: (0851) 551 0310
传真: (0851) 551 3932

售后维修服务中心
西门子工厂自动化工程有限公司 (SFAE)
北京市朝阳区仙桥东路9号
A1栋8层
邮政编码: 100016
电话: (010) 8459 7000
传真: (010) 8459 7070

上海西门子工业自动化有限公司 (SIAS)
上海市中山南二路1089号
徐汇苑大厦22-25楼
邮政编码: 200030
电话: (021) 5410 8666
传真: (021) 6757 9500

技术培训与热线电话
北京: (010) 8459 7518
上海: (021) 6281 5933-305/307/309
广州: (020) 3810 2558
武汉: (027) 8548 6688-6400
沈阳: (024) 22949880/82518219
重庆: (023) 6382 8919/3002

技术资料
北京: (010) 6476 3726

技术支持与服务热线
电话: 400-810-4288
传真: (010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www.4008104288.com.cn

亚太技术支持 (英文服务) 及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.asia.automation@siemens.com

网站
www.ad.siemens.com.cn

西门子（中国）有限公司
工业业务领域
工业自动化与驱动技术集团

订货号: E20001-K5270-C200-V7-5D00
245-SH900338-12083
www.ad.siemens.com.cn

西门子公司版权所有
如有变动，恕不事先通知