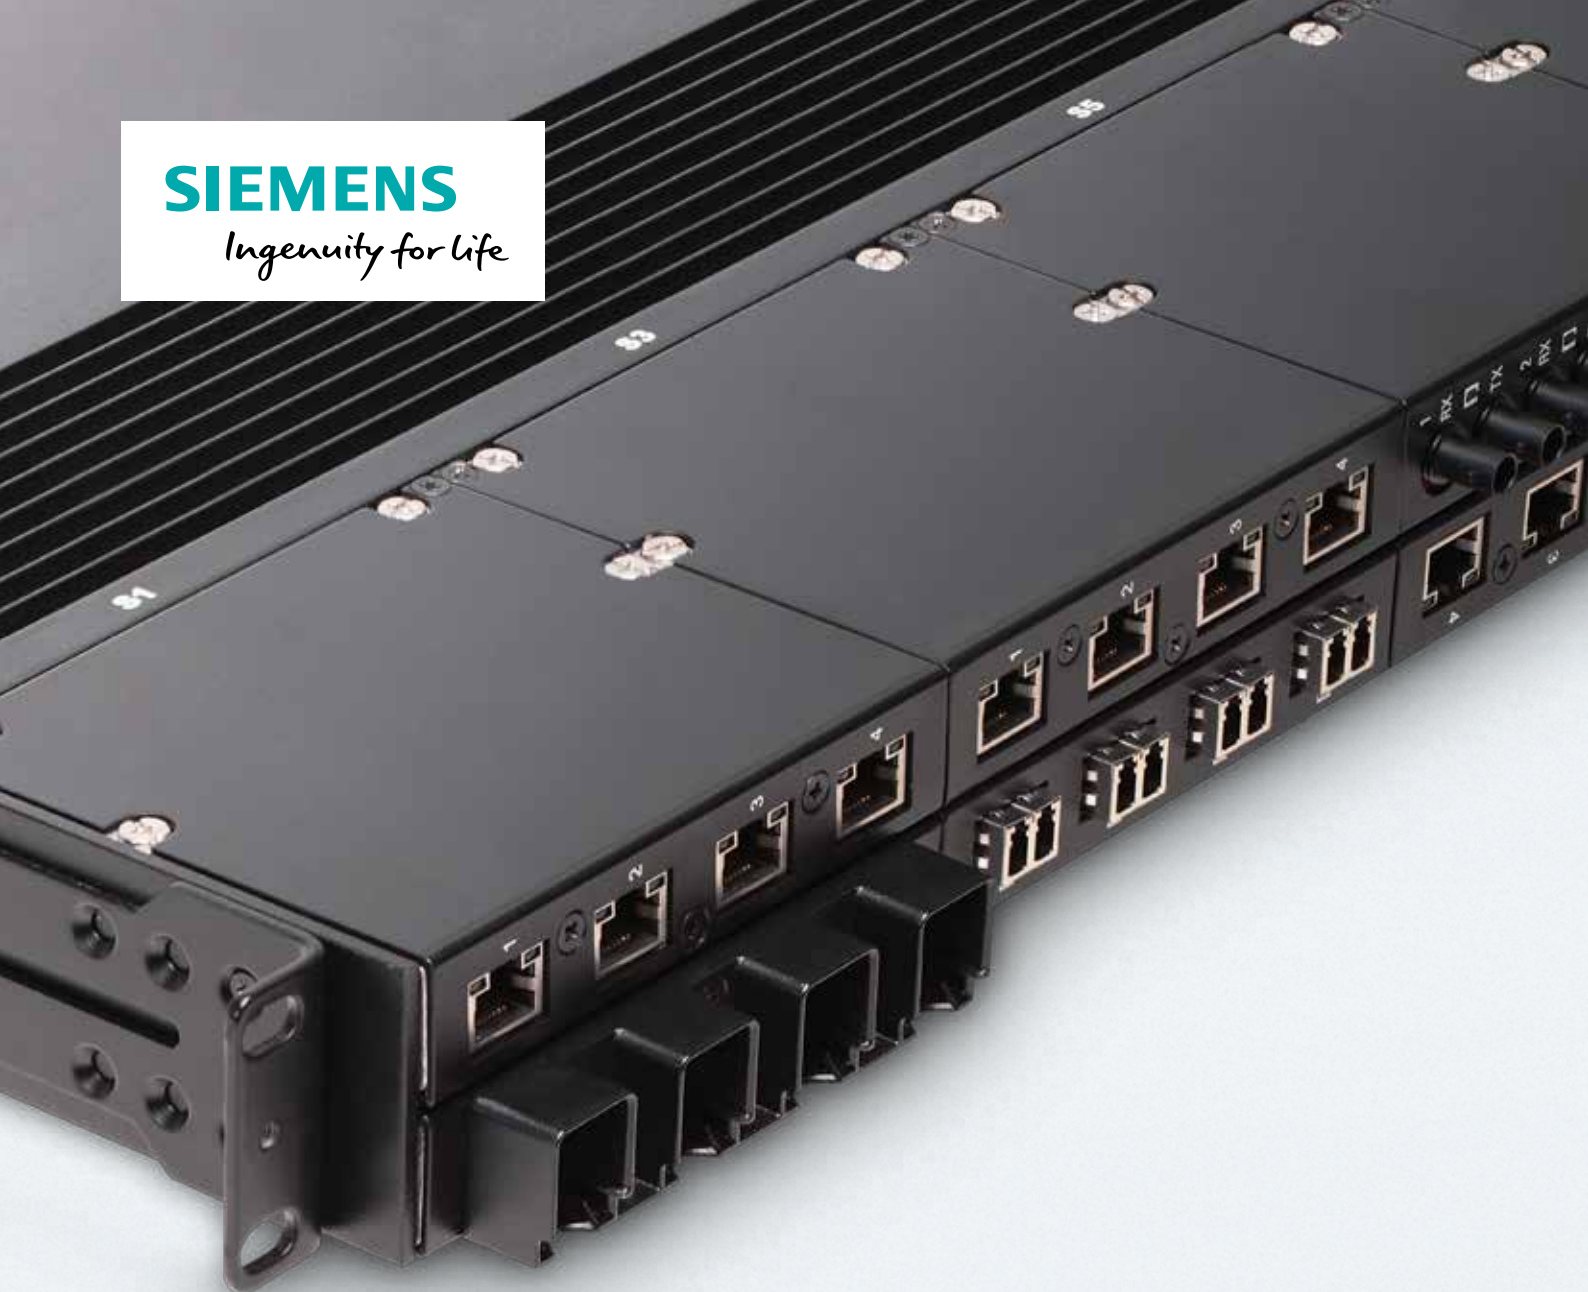


A close-up, angled view of a black Siemens Ruggedcom 19-inch industrial Ethernet switch. The device features a rack-mountable design with a metal bracket on the left. The front panel is populated with multiple ports, including RJ45 ports and fiber optic ports, arranged in two rows. The top of the device has a series of ventilation slots. The Siemens logo and slogan are visible in the top left corner.

SIEMENS

Ingenuity for life

RUGGEDCOM 19" 机架式安装交换机 选型说明

机架式安装二层工业以太网交换机

RUGGEDCOM工业以太网交换机经特殊设计，可确保在各种恶劣工业环境下的长期可靠运行。

内容

RUGGEDCOM RSG2100	4
RUGGEDCOM RSG2100P	6
RUGGEDCOM RSG2200	8
RUGGEDCOM RSG2288	10
RUGGEDCOM RSG2300	12
RUGGEDCOM RSG2300P	14
RUGGEDCOM RSG2488	16
RUGGEDCOM RSG2488 模块	18
附件	19

RUGGEDCOM Selector 选型工具


RUGGEDCOM 罗杰康以太网交换机经过特别设计可在各种恶劣工业环境下长期可靠运行。所有 RUGGEDCOM 罗杰康以太网交换机均满足甚至超过已知的工业行业标准 (e.g. IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2) 对设备坚固性和通讯性能的要求。因此，特别适用于那些对高可靠性、高可用性有高度要求的关键实时控制系统中。



通过 RUGGEDCOM Selector 您可以直接传送订货号至 Siemens Industry Mall 来订购您需要的产品。

使用 RUGGEDCOM Selector 来选择和配置您所需要的 RUGGEDCOM 罗杰康产品，敬请访问：[siemens.com/ruggedcom-selector](https://www.siemens.com/ruggedcom-selector)

RUGGEDCOM RSG2100

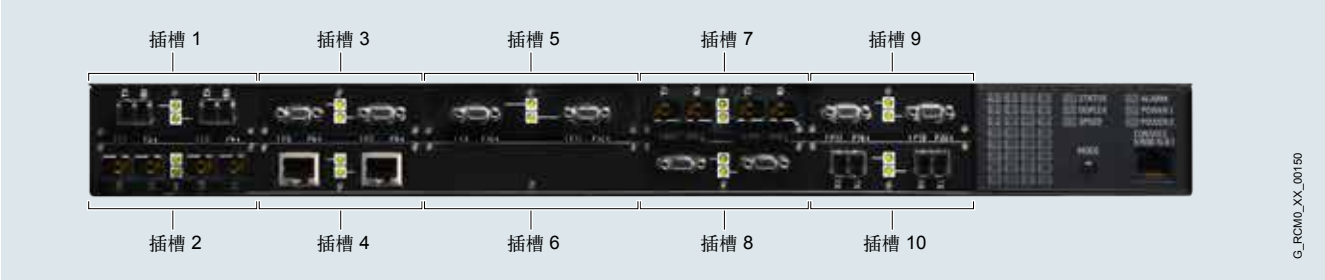

产品	订货号									
RUGGEDCOM RSG2100	6GK6021-0AS2	.	-	.	.	.	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2100NC	6GK6021-0AS1	.	-	.	.	.	.	-	Z	
电源模块1										
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块		1								
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块		2								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块		3								
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块		4								
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块		5								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块		6								
电源模块2（接线形式必须与电源模块1的保持一致）										
无电源模块2				0						
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块				1						
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块				2						
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块				3						
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块				4						
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块				5						
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块				6						
安装方式选择										
没有安装套件选择					A					
19" 机架式安装套件					D					
DIN卡规和面板安装套件					E					
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件					F					
连接										
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部					B					
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部					C					
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部					D					
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部					E					
生产工艺										
标准								0		
带有保护涂层								1		


举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2100 带有2路采用螺旋旋紧式接线端子的48 VDC电源模块, 采用19" 机架式安装, 以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部; 带有4个10/100BASE-TX RJ45电口和12个100BASE-FX多模, 1300 nm, ST光口和3个1000BASE-LX单模, 1310 nm, SC光口。带保护涂层。	6GK6021-0AS22-2DB1-Z A01+B01+C03+D03+E03+F03+G03+H03+J03+K03

Z选项说明	插槽 1	插槽 2	插槽 3	插槽 4	插槽 7	插槽 8	插槽 9	插槽 10
没有模块	A00	B00	C00	D00	G00	H00	J00	K00
2个10/100BASE-TX RJ45电口	A01	B01	C01	D01	G01	H01	J01	K01
2个10BASE-FL 多模, 850nm, ST光口	A02	B02	C02	D02	G02	H02	J02	K02
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A03	B03	C03	D03	G03	H03	J03	K03
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A04	B04	C04	D04	G04	H04	J04	K04
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A05	B05	C05	D05	G05	H05	J05	K05
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A06	B06	C06	D06	G06	H06	J06	K06
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A07	B07	C07	D07	G07	H07	J07	K07
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A08	B08	C08	D08	G08	H08	J08	K08
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A09	B09	C09	D09	G09	H09	J09	K09
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A10	B10	C10	D10	G10	H10	J10	K10
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A11	B11	C11	D11	G11	H11	J11	K11
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A12	B12	C12	D12	G12	H12	J12	K12
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A13	B13	C13	D13	G13	H13	J13	K13
2个10/100BASE-TX Micro-D电口	A14	B14	C14	D14	G14	H14	J14	K14

Z选项说明	插槽5
没有模块	E00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	E01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	E02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	E04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	E06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	E07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	E08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	E09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	E10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	E11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	E12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	E15
2个10/100/1000BASE-TX Micro-D电口	E16
2个1000BASE-TX SFP RJ45电口 (已包含2个SFP1112-1电口收发器)	E17

Z选项说明	插槽6
没有模块	F00
1个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	F01
1个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	F02
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	F03
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	F04
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	F05
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	F06
1个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	F07
1个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有1个SFP1122-1SX收发器)	F08
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有1个SFP1132-1LX10收发器)	F09
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有1个SFP1132-1LX25收发器)	F10
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有1个SFP1132-1LX70收发器)	F11
1个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	F12
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	F13
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	F14
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	F15
1个10/100/1000BASE-TX Micro-D电口	F16

RUGGEDCOM RSG2100P

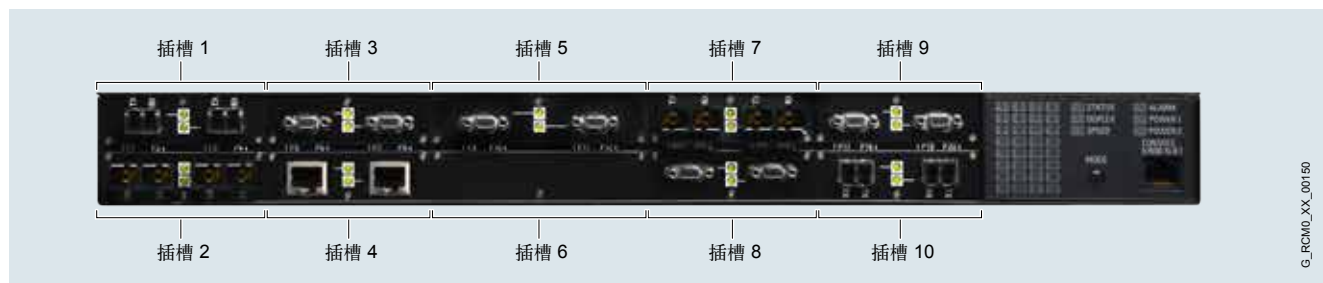

产品		订货号							
RUGGEDCOM RSG2100P	6GK6021-0PS2	.	-	8	.	.	.	-	Z
RUGGEDCOM RSG2100PNC	6GK6021-0PS1	.	-	8	.	.	.	-	Z
电源模块1									
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块		1							
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块		2							
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块		3							
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块		4							
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块		5							
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块		6							
安装方式选择					A D E F				
没有安装套件选择									
19“ 机架式安装套件									
DIN卡规和面板安装套件									
19“ 机架式，DIN卡轨和面板安装套件									
连接					B C D E				
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部									
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部									
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部									
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部									
生产工艺									
标准									
带有保护涂层									

举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2100PNC 带有1路采用螺丝旋紧式接线端子的高电压输入电源模块，采用19" 机架式安装，以太网端口在后部；LED面板在前部；电源连接器在后部；带有12个100BASE-FX多模，1300 nm，ST光口和4个10/100BASE-TX RJ45（PoE）电口。带保护涂层。	6GK6021-0PS13-8DB1-Z A04+B04+C04+D04+E00+F00+G04+H04+J00+K00


Z选项说明	插槽 1	插槽 2	插槽 3	插槽 4	插槽 7	插槽 8
没有模块	A00	B00	C00	D00	G00	H00
2个10/100BASE-TX RJ45电口	A01	B01	C01	D01	G01	H01
2个10BASE-FL 多模, 850nm, ST光口	A02	B02	C02	D02	G02	H02
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A03	B03	C03	D03	G03	H03
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A04	B04	C04	D04	G04	H04
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A05	B05	C05	D05	G05	H05
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A06	B06	C06	D06	G06	H06
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A07	B07	C07	D07	G07	H07
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A08	B08	C08	D08	G08	H08
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A09	B09	C09	D09	G09	H09
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A10	B10	C10	D10	G10	H10
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A11	B11	C11	D11	G11	H11
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A12	B12	C12	D12	G12	H12
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A13	B13	C13	D13	G13	H13
2个10/100BASE-TX Micro-D电口	A14	B14	C14	D14	G14	H14

Z选项说明	插槽5
没有模块	E00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	E01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	E02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	E04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	E06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	E07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-15X收发器)	E08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	E09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	E10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	E11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	E12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	E15
2个10/100/1000BASE-TX Micro-D电口	E16
2个1000BASE-TX SFP RJ45电口 (已包含2个SFP1112-1电口收发器)	E17

Z选项说明	插槽6
没有模块	F00
1个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	F01
1个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	F02
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	F03
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	F04
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	F05
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	F06
1个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	F07
1个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有1个SFP1122-15X收发器)	F08
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有1个SFP1132-1LX10收发器)	F09
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有1个SFP1132-1LX25收发器)	F10
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有1个SFP1132-1LX70收发器)	F11
1个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	F12
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	F13
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	F14
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	F15
1个10/100/1000BASE-TX Micro-D电口	F16

Z选项说明	插槽9	插槽10
2个10/100BASE-TX RJ45 PoE电口	J00	K00
2个10/100BASE-TX Micro-D PoE电口	J01	K01

RUGGEDCOM RSG2200

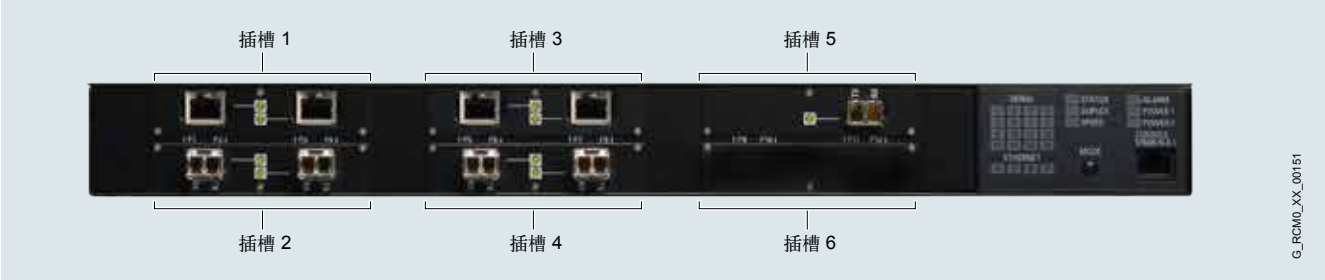


产品		订货号									
RUGGEDCOM RSG2200		6GK6022-0AS2	.	-	.	.	.	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2200NC		6GK6022-0AS1	.	-	.	.	.	.	-	Z	
电源模块1											
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块			1								
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块			2								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块			3								
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块			4								
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块			5								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块			6								
电源模块2（接线形式必须与电源模块1的保持一致）											
无电源模块2								0			
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块								1			
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块								2			
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块								3			
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块								4			
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块								5			
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块								6			
安装方式选择											
没有安装套件选择								A			
19" 机架式安装套件								D			
DIN卡规和面板安装套件								E			
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件								F			
连接											
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								B			
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								C			
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								D			
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								E			
生产工艺											
标准									0		
带有保护涂层									1		

举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2200NC 带有2路采用插接式接线端子的高电压输入电源模块, 采用19" 机架式安装, 以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部; 带有1个10/100/1000BASE-TX RJ45电口和8个1000BASE-SX 多模, 850nm LC光口。	6GK6022-0AS16-6DB0-Z A02+B02+C02+D02+E01

Z选项说明	插槽1	插槽2	插槽3	插槽4
没有模块	A00	B00	C00	D00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	A01	B01	C01	D01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	A02	B02	C02	D02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	A03	B03	C03	D03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	A04	B04	C04	D04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	A05	B05	C05	D05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	A06	B06	C06	D06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	A07	B07	C07	D07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	A08	B08	C08	D08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	A09	B09	C09	D09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	A10	B10	C10	D10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	A11	B11	C11	D11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	A12	B12	C12	D12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	A13	B13	C13	D13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	A14	B14	C14	D14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	A15	B15	C15	D15
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A16	B16	C16	D16
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A17	B17	C17	D17
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A18	B18	C18	D18
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A19	B19	C19	D19
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A20	B20	C20	D20
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A21	B21	C21	D21
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A22	B22	C22	D22
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A23	B23	C23	D23
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A24	B24	C24	D24
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A25	B25	C25	D25
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A26	B26	C26	D26
2个1000BASE-TX SFP RJ45电口 (已包含2个SFP1112-1电口收发器)	A27	B27	C27	D27

Z选项说明	插槽5	Z选项说明	插槽5
没有模块	E00	1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E15
1个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	E01	1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	E16
1个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	E02	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	E17
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E03	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	E18
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	E04	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	E19
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E05	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	E20
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	E06	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	E21
1个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	E07	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	E22
1个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有1个SFP1122-1SX收发器)	E08	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	E23
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有1个SFP1132-1LX10收发器)	E09	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	E24
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有1个SFP1132-1LX25收发器)	E10	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	E25
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有1个SFP1132-1LX70收发器)	E11	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	E26
1个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	E13	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	E27
1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E14		

RUGGEDCOM RSG2288

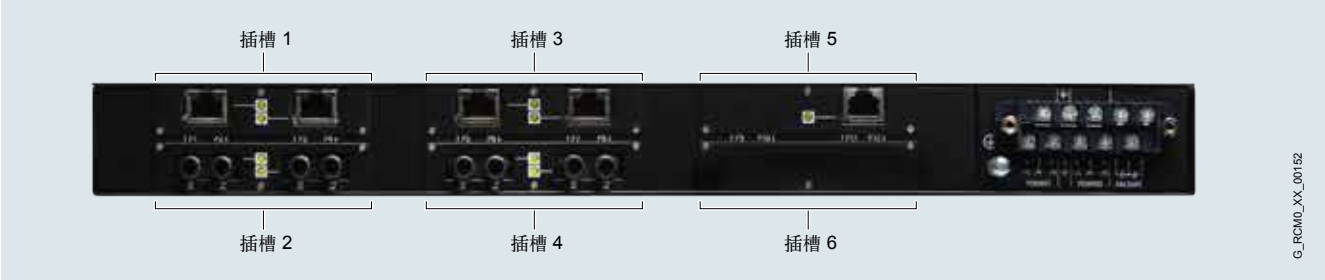

产品		订货号									
RUGGEDCOM RSG2288		6GK6022-8AS2	.	-	.	.	.	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2288NC		6GK6022-8AS1	.	-	.	.	.	.	-	Z	
电源模块1											
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块			1								
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块			2								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块			3								
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块			4								
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块			5								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块			6								
电源模块2（接线形式必须与电源模块1的保持一致）											
无电源模块2								0			
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块								1			
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块								2			
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块								3			
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块								4			
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块								5			
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块								6			
安装方式选择											
没有安装套件选择								A			
19" 机架式安装套件								D			
DIN卡规和面板安装套件								E			
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件								F			
连接											
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								B			
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								C			
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								D			
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								E			
生产工艺											
标准									0		
带有保护涂层									1		

举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2288 带有2路采用螺旋旋紧式接线端子的高电压输入电源模块，采用19" 机架式安装，以太网端口在后部；LED面板在前部；电源连接器在后部；带有9个10/100/1000BASE-TX RJ45电口和1个PTP时间同步模块。	6GK6022-8AS23-3DB0-Z A01+B01+C01+D01+E01+F01

Z选项说明	插槽1	插槽2	插槽3	插槽4
没有模块	A00	B00	C00	D00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	A01	B01	C01	D01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	A02	B02	C02	D02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	A03	B03	C03	D03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	A04	B04	C04	D04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	A05	B05	C05	D05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	A06	B06	C06	D06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	A07	B07	C07	D07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	A08	B08	C08	D08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	A09	B09	C09	D09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	A10	B10	C10	D10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	A11	B11	C11	D11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	A12	B12	C12	D12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	A13	B13	C13	D13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	A14	B14	C14	D14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	A15	B15	C15	D15
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A16	B16	C16	D16
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A17	B17	C17	D17
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A18	B18	C18	D18
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A19	B19	C19	D19
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A20	B20	C20	D20
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A21	B21	C21	D21
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A22	B22	C22	D22
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A23	B23	C23	D23
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A24	B24	C24	D24
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A25	B25	C25	D25
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A26	B26	C26	D26

Z选项说明	插槽5	Z选项说明	插槽5
没有模块	E00	1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E14
1个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	E01	1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E15
1个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	E02	1个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	E16
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	E03	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	E17
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	E04	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	E18
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	E05	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	E19
1个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	E06	1个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	E20
1个1000BASE-LX SFP光口插槽(SFP光纤收发器需单独采购)	E07	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	E21
1个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有1个SFP1122-1SX收发器)	E08	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	E22
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有1个SFP1132-1LX10收发器)	E09	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	E23
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有1个SFP1132-1LX25收发器)	E10	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	E24
1个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有1个SFP1132-1LX70收发器)	E11	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	E25
1个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	E13	1个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	E26

Z选项说明	插槽6
没有模块	F00
PTP精确时钟同步模块。输入: GPS、IRIG-B; 输出: IRIG-B、AM和TTL	F01

RUGGEDCOM RSG2300



产品	订货号									
RUGGEDCOM RSG2300	6GK6023-0AS2	.	-	.	.	.	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2300NC	6GK6023-0AS1	.	-	.	.	.	.	-	Z	
电源模块1										
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块		1								
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块		2								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块		3								
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块		4								
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块		5								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块		6								
电源模块2（接线形式必须与电源模块1的保持一致）										
无电源模块2				0						
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺旋旋紧式接线模块				1						
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺旋旋紧式接线模块				2						
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺旋旋紧式接线模块				3						
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块				4						
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块				5						
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块				6						
安装方式选择										
没有安装套件选择					A					
19" 机架式安装套件					D					
DIN卡规和面板安装套件					E					
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件					F					
连接										
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部					B					
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部					C					
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部					D					
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部					E					
生产工艺										
标准								0		
带有保护涂层								1		

举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2300 带有2路采用螺旋旋紧式接线端子的48 VDC电源模块，采用19" 机架式安装，以太网端口在后部；LED面板在前部；电源连接器在后部；带有28个10/100BASE-TX RJ45电口和4个1000BASE-LX单模70km SFP光口。	6GK6023-0AS13-3DB0-Z A01+B01+C11+D11

Z选项说明	插槽1	插槽2
没有模块	A00	B00
2个10/100BASE-TX RJ45电口	A01	B01
2个10BASE-FL 多模, 850nm, ST光口	A02	B02
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A03	B03
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A04	B04
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A05	B05
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A06	B06
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A07	B07
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A08	B08
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A09	B09
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A10	B10
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A11	B11
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A12	B12
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A13	B13

Z选项说明	插槽3	插槽4
没有模块	C00	D00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	C01	D01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	C02	D02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	C03	D03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	C04	D04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	C05	D05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	C06	D06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	C07	D07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	C08	D08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	C09	D09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	C10	D10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	C11	D11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	C12	D12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	C13	D13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	C14	D14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	C15	D15
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	C16	D16
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	C17	D17
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	C18	D18
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	C19	D19
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	C20	D20
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	C21	D21
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	C22	D22
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	C23	D23
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	C24	D24
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	C25	D25
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	C26	D26
2个1000BASE-TX SFP RJ45电口 (已包含2个SFP1112-1电口收发器)	C27	D27

RUGGEDCOM RSG2300P



产品	订货号									
RUGGEDCOM RSG2300P	6GK6023-0PS2	.	-	8	.	.	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2300PNC	6GK6023-0PS1	.	-	8	.	.	.	-	Z	
电源模块1										
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块		1								
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块		2								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块		3								
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块		4								
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块		5								
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块		6								
安装方式选择										
没有安装套件选择								A		
19" 机架式安装套件								D		
DIN卡规和面板安装套件								E		
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件								F		
连接										
以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								B		
以太网端口在前部; LED面板在前部; 电源连接器在后部								C		
以太网端口在后部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								D		
以太网端口在前部; LED面板在上部; 电源连接器在后部								E		
生产工艺										
标准								0		
带有保护涂层								1		

举例	订货号
RUGGEDCOM RSG2300P 带有1路采用螺丝旋紧式接线端子的高电压输入电源模块, 采用19" 机架式安装, 以太网端口在后部; LED面板在前部; 电源连接器在后部; 带有24个10/100BASE-TX RJ45电口、4个10/100/1000BASE-TX RJ45电口和4个10/100BASE-TX RJ45 PoE电口。	6GK6023-0PS13-8DB0-Z A01+B01+C01+D01

Z选项说明	插槽1
没有模块	A00
2个10/100BASE-TX RJ45 PoE电口	A01
2个10BASE-FL 多模, 850nm, ST光口	A02
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	A03
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	A04
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	A05
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	A06
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A07
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A08
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A09
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A10
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A11
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A12
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A13

Z选项说明	插槽2
2个10/100BASE-TX RJ45 PoE电口	B01

Z选项说明	插槽3	插槽 4
没有模块	C00	D00
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	C01	D01
2个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	C02	D02
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	C03	D03
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	C04	D04
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	C05	D05
2个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	C06	D06
2个1000BASE-LX SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	C07	D07
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	C08	D08
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	C09	D09
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	C10	D10
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	C11	D11
2个1000BASE-LX GBIC, 空槽 (不包含GBIC光纤收发器)	C12	D12
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 10km	C13	D13
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1310nm, SC光口, 25km	C14	D14
2个1000BASE-LX GBIC, 单模, 1550nm, SC光口, 70km	C15	D15
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口	C16	D16
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口	C17	D17
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口	C18	D18
2个100BASE-FX 多模, 1300nm, MTRJ光口	C19	D19
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	C20	D20
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	C21	D21
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	C22	D22
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	C23	D23
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	C24	D24
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	C25	D25
2个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	C26	D26
2个1000BASE-TX SFP RJ45电口 (已包含2个SFP1112-1电口收发器)	C27	D27

RUGGEDCOM RSG2488



产品		订货号									
RUGGEDCOM RSG2488		6GK6024-8GS2	.	-	.	.	A	.	-	Z	
RUGGEDCOM RSG2488NC		6GK6024-8GS1	.	-	.	.	A	.	-	Z	
电源模块1											
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块				1							
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块				2							
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块				3							
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块				4							
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块				5							
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块				6							
电源模块2 (接线形式必须与电源模块1的保持一致)											
无电源模块2						0					
24 VDC (10 – 36 VDC), 螺丝旋紧式接线模块						1					
48 VDC (36 – 72 VDC), 螺丝旋紧式接线模块						2					
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 螺丝旋紧式接线模块						3					
24 VDC (10 – 36 VDC), 插接式接线模块						4					
48 VDC (36 – 72 VDC), 插接式接线模块						5					
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC, 插接式接线模块						6					
安装方式选择											
没有安装套件选择							A				
19" 机架式安装套件							D				
DIN卡规和面板安装套件							E				
19" 机架式, DIN卡轨和面板安装套件							F				
生产工艺											
标准									0		
带有保护涂层									1		

举例		订货号									
RUGGEDCOM RSG2488NC 带有1路采用螺丝旋紧式接线端子的48 VDC电源模块, 采用19" 机架式安装; 带有28个SFP光口插槽。		6GK6024-8GS11-ODA0-Z A08+B08+C08+D08+E08+F08+G65+H65									

Z选项说明	插槽1	插槽2	插槽3	插槽4	插槽5	插槽6
4端口模块空白挡板	A00	B00	C00	D00	E00	F00
4个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	A01	B01	C01	D01	E01	F01
4个10/100/1000BASE-TX FastConnect电口	A02	B02	C02	D02	E02	F02
4个10/100/1000BASE-TX M12 “A-coded” 电口	A03	B03	C03	D03	E03	F03
4个10/100/1000BASE-TX M12 “X-coded” 电口	A04	B04	C04	D04	E04	F04
4个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	A05	B05	C05	D05	E05	F05
4个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	A06	B06	C06	D06	E06	F06
4个1000BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 10km	A07	B07	C07	D07	E07	F07
4个SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	A08	B08	C08	D08	E08	F08
4个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有4个SFP1122-1SX收发器)	A09	B09	C09	D09	E09	F09
4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有4个SFP1132-1LX10收发器)	A10	B10	C10	D10	E10	F10
4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有4个SFP1132-1LX25收发器)	A11	B11	C11	D11	E11	F11
4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有4个SFP1132-1LX70收发器)	A12	B12	C12	D12	E12	F12
4个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口, 2km	A13	B13	C13	D13	E13	F13
4个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口, 2km	A14	B14	C14	D14	E14	F14
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	A15	B15	C15	D15	E15	F15
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 20km	A16	B16	C16	D16	E16	F16
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	A17	B17	C17	D17	E17	F17
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	A18	B18	C18	D18	E18	F18
4个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口, 2km	A19	B19	C19	D19	E19	F19
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	A20	B20	C20	D20	E20	F20
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	A21	B21	C21	D21	E21	F21
4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	A22	B22	C22	D22	E22	F22
4个100BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	A23	B23	C23	D23	E23	F23
4个100BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	A24	B24	C24	D24	E24	F24
PTP精确时钟同步模块。输入: GPS; 输出: IRIG-B、AM和TTL	A59					

Z选项说明	插槽7	插槽8
2端口模块空白挡板	G60	H60
2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	G61	H61
2个10/100/1000BASE-TX FastConnect电口	G62	H62
2个10/100/1000BASE-TX M12 “A-coded” 电口	G63	H63
2个10/100/1000BASE-TX M12 “X-coded” 电口	G64	H64
2个SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	G65	H65
2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	G67	H67
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	G68	H68
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	G69	H69
2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	G70	H70
2个100BASE-FX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 2km (已含有2个SFP1121-1FX2收发器)	G71	H71

RUGGEDCOM RSG2488 模块

模块	订货号	
电源	标准	带保护涂层
24 VDC (10 – 36 VDC)	6GK6000-8PS11-1EA0	6GK6000-8PS11-1EA1
48 VDC (36 – 72 VDC)	6GK6000-8PS12-1EA0	6GK6000-8PS12-1EA1
88 – 300 VDC / 85 – 264 VAC	6GK6000-8PS13-1EA0	6GK6000-8PS13-1EA1

模块	描述	订货号	
4端口模块		标准	带保护涂层
RMM2431-4	4端口模块空白挡板	6GK6000-8AA00-4EA0	6GK6000-8AA00-4EA1
RMM2473-4RJ45	4个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	6GK6000-8CG01-4EA0	6GK6000-8CG01-4EA1
RMM2473-4FC	4个10/100/1000BASE-TX FastConnect电口	6GK6000-8CG02-4EA0	6GK6000-8CG02-4EA1
RMM2474-4LC	4个1000BASE-SX 多模, 850nm, LC光口, 500m	6GK6000-8FG01-4EA0	6GK6000-8FG01-4EA1
RMM2475-4LC10	4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有4个SFP1132-1LX10收发器)	6GK6000-8FG03-4EA0	6GK6000-8FG03-4EA1
RMM2472-4SFP	4个SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	6GK6000-8FG50-4EA0	6GK6000-8FG50-4EA1
RMM2474-4SFP	4个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有4个SFP1122-1SX收发器)	6GK6000-8FG51-4EA0	6GK6000-8FG51-4EA1
RMM2475-4SFP10	4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有4个SFP1132-1LX10收发器)	6GK6000-8FG52-4EA0	6GK6000-8FG52-4EA1
RMM2475-4SFP25	4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有4个SFP1132-1LX25收发器)	6GK6000-8FG53-4EA0	6GK6000-8FG53-4EA1
RMM2475-4SFP70	4个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有4个SFP1132-1LX70收发器)	6GK6000-8FG54-4EA0	6GK6000-8FG54-4EA1
RMM2464-4ST2	4个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口, 2km	6GK6000-8FX01-4EA0	6GK6000-8FX01-4EA1
RMM2465-4ST20	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	6GK6000-8FX04-4EA0	6GK6000-8FX04-4EA1
RMM2465-4LC20	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 20km	6GK6000-8FX06-4EA0	6GK6000-8FX06-4EA1
RMM2464-4LC2	4个100BASE-FX 多模, 1300nm, LC光口, 2km	6GK6000-8FX11-4EA0	6GK6000-8FX11-4EA1
RMM2475-4LC25	4个100BASE-LX 单模, 1310nm, LC光口, 25km	6GK6000-8FG05-4EA0	6GK6000-8FG05-4EA1
RMM2465-4LC50	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 50km	6GK6000-8FX08-4EA0	6GK6000-8FX08-4EA1
RMM2465-4LC90	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, LC光口, 90km	6GK6000-8FX10-4EA0	6GK6000-8FX10-4EA1
RMM2475-4SC10	4个1000BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 10km	6GK6000-8FG02-4EA0	6GK6000-8FG02-4EA1
RMM2475-4SC50	4个100BASE-LX 单模, 1310nm, SC光口, 25km	6GK6000-8FG04-4EA0	6GK6000-8FG04-4EA1
RMM2464-4SC2	4个100BASE-FX 多模, 1300nm, SC光口, 2km	6GK6000-8FX02-4EA0	6GK6000-8FX02-4EA1
RMM2465-4SC20	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, ST光口, 20km	6GK6000-8FX05-4EA0	6GK6000-8FX05-4EA1
RMM2465-4SC50	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 50km	6GK6000-8FX07-4EA0	6GK6000-8FX07-4EA1
RMM2465-4SC90	4个100BASE-FX 单模, 1310nm, SC光口, 90km	6GK6000-8FX03-4EA0	6GK6000-8FX03-4EA1
RMM2473-4M12A	4个10/100/1000BASE-TX M12 “A-coded” 电口	6GK6000-8CG03-4EA0	6GK6000-8CG03-4EA1
RMM2473-4M12X	4个10/100/1000BASE-TX M12 “X-coded” 电口	6GK6000-8CG04-4EA0	6GK6000-8CG04-4EA1
RMM2431-5PTP	PTP精确时钟同步模块	6GK6000-8PT01-4EA0	6GK6000-8PT01-4EA1
2端口模块			
RMM2431-2	2端口模块空白挡板	6GK6000-8AA00-2EA0	6GK6000-8AA00-2EA1
RMM2473-2RJ45	2个10/100/1000BASE-TX RJ45电口	6GK6000-8CG01-2EA0	6GK6000-8CG01-2EA1
RMM2473-2FC	2个10/100/1000BASE-TX FastConnect电口	6GK6000-8CG02-2EA0	6GK6000-8CG02-2EA1
RMM2472-2SFP	2个SFP光口插槽 (SFP光纤收发器需单独采购)	6GK6000-8FG50-2EA0	6GK6000-8FG50-2EA1
RMM2474-2SFP	2个1000BASE-SX SFP, 多模, 850nm, LC光口, 500m (已含有2个SFP1122-1SX收发器)	6GK6000-8FG51-2EA0	6GK6000-8FG51-2EA1
RMM2475-2SFP10	2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 10km (已含有2个SFP1132-1LX10收发器)	6GK6000-8FG52-2EA0	6GK6000-8FG52-2EA1
RMM2475-2SFP25	2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1310nm, LC光口, 25km (已含有2个SFP1132-1LX25收发器)	6GK6000-8FG53-2EA0	6GK6000-8FG53-2EA1
RMM2475-2SFP70	2个1000BASE-LX SFP, 单模, 1550nm, LC光口, 70km (已含有2个SFP1132-1LX70收发器)	6GK6000-8FG54-2EA0	6GK6000-8FG54-2EA1
RMM2464-2SFP2	2个100BASE-FX 多模, 1300nm, ST光口, 2km	6GK6000-8FX51-2EA0	6GK6000-8FX51-2EA1
RMM2473-2M12A	2个10/100/1000BASE-TX M12 “A-coded” 电口	6GK6000-8CG03-2EA0	6GK6000-8CG03-2EA1
RMM2473-2M12X	2个10/100/1000BASE-TX M12 “X-coded” 电口	6GK6000-8CG04-2EA0	6GK6000-8CG04-2EA1

* SM = 单模, MM = 多模


附件

安装套件	订货号
RUGGEDCOM RSG2xxx 机架式安装套件，适用于RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288, RSG2300, RSG2300P和RS416	6GK6000-8MA10-0AA0
RUGGEDCOM RSG2xxx DIN/面板安装套件，适用于RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288, RSG2300, RSG2300P	6GK6000-8MA20-0AA0
适用于RSG2488的机架式安装套件	6GK6000-8MK11-1EA0
适用于RSG2488的DIN/面板安装套件	6GK6000-8MK12-1EA0

其它	订货号
Console控制台线缆（DB9转RJ45），6英尺长	6GK6000-8DT00-0AA0
GPS套件，包含GPS天线、安装组件和用于RSG2488和RSG2288 PTP模块的15米天线馈线	6GK6000-8NC00-0AA0
用于RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288, RSG2300, RSG2300P的电源端子安全防护盖	6GK6000-8HC00-0AA0
RJ45电口防尘盖，8个	6GK6000-8HT01-0CA0
千兆MicroSD卡	6GK6000-8HT01-0SA0
RPS1300电源适配器，输入：120/230VAC；输出：54 VDC/2.6A，用于PoE应用	6GK6000-8HS01-0AA0
6英尺长NEMA 5-15P带有可螺丝旋紧式接线端子的电源线	6GK6000-8BA00-0AA0
6英尺长NEMA 5-15P带有插拔式接线端子的电源线	6GK6000-8BB00-0AA0
5个插接式接线端子，适用于RSG2100、RSG2100P、RSG2200、RSG2288、RSG2300和RSG2300P	6GK6000-8HC01-0AA0
5个螺丝旋紧式接线端子，适用于RSG2100、RSG2100P、RSG2200、RSG2288、RSG2300和RSG2300P	6GK6000-8HC02-0AA0
5个插接式接线端子，适用于RSG2488	6GK6000-8HC03-0AA0
5个螺丝旋紧式接线端子，适用于RSG2488	6GK6000-8HC04-0AA0

光纤收发器			技术参数					RSG2100	RSG2100P	RSG2200	RSG2288	RSG2300	RSG2300P	RSG2488
产品名称	订货号	线缆	1000 Mbit/s	100 Mbit/s	波长	最大传输距离	工作温度范围							
SFP1112-1	6GK6000-8CG01-0AA0	Copper	1 x RJ45			100 m	0 - 70 °C	●	●	●		●	●	●
SFP1121-1FX2	6GK6000-8FE51-0AA0	MM		1 x LC	1310 nm	2 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1131-1FX20	6GK6000-8FE52-0AA0	SM		1 x LC	1310 nm	20 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1131-1FX50	6GK6000-8FE53-0AA0	SM		1 x LC	1310 nm	50 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1131-1FX90	6GK6000-8FE54-0AA0	SM		1 x LC	1550 nm	90 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1132-1BX10R	6GK6000-8FB51-0AA0	SM	1 x LC		1310Tx 1490Rx	10 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1132-1BX10T	6GK6000-8FB52-0AA0	SM	1 x LC		1490Tx 1310Rx	10 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1132-1BX40R	6GK6000-8FB53-0AA0	SM	1 x LC		1310Tx 1490Rx	40 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1132-1BX40T	6GK6000-8FB54-0AA0	SM	1 x LC		1490Tx 1310Rx	40 km	-40 - 85 °C			●		●	●	●
SFP1122-1SX	6GK6000-8FG51-0AA0	MM	1 x LC		850 nm	500 m	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1122-1SX2	6GK6000-8FE58-0AA0	MM	1 x LC		1310 nm	2 km	-40 - 85 °C					●		
SFP1132-1LX10	6GK6000-8FG52-0AA0	SM	1 x LC		1310 nm	10 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1132-1LX25	6GK6000-8FG53-0AA0	SM	1 x LC		1310 nm	25 m	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1132-1LX40	6GK6000-8FG57-0AA0	SM	1 x LC		1550 nm	40 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1132-1LX70	6GK6000-8FG54-0AA0	SM	1 x LC		1550 nm	70 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1132-1LX100	6GK6000-8FG55-0AA0	SM	1 x LC		1550 nm	100 km	0 - 70 °C	●	●	●	●	●	●	●
SFP1132-1LX115	6GK6000-8FE56-0AA0	SM	1 x LC		1550 nm	115 km	-10 - 70 °C	●	●	●	●	●	●	●
GBIC1132-1SM10	6GK6000-8FG58-0AA0	SM	1 x GBIC SC		1300 nm	10 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	
GBIC1132-1SM25	6GK60008FG600AA0	SM	1 x GBIC SC		1300 nm	25 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	
GBIC1132-1SM70	6GK60008FG730AA0	SM	1 x GBIC SC		1550 nm	70 km	-40 - 85 °C	●	●	●	●	●	●	

* SM = 单模，MM = 多模



FastConnect™ 布线系统

工业环境对通讯线缆的布放有非常严格的要求。西门子提供了FastConnect™技术，便捷、无误的满足哪怕是最苛刻的现场安装要求。如需了解更多信息，请访问：

siemens.com/fastconnect

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
电话: 400 616 2020

包头
内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街74号
财富中心1905室
电话: (0472) 520 8828

济南
山东省济南市舜耕路28号
舜耕山庄商务会所5层
电话: (0531) 8266 6088

青岛
山东省青岛市香港中路76号
颐中假日酒店4楼
电话: (0532) 8573 5888

烟台
山东省烟台市南大街9号
金都大厦16层1606室
电话: (0535) 212 1880

淄博
山东省淄博市张店区中心路177号
淄博饭店7层
电话: (0533) 218 7877

潍坊
山东省潍坊市奎文区四平路31号
鸢飞大酒店1507房间
电话: (0536) 822 1866

济宁
山东省济宁市市中区太白东路55号
万达写字楼1306室
电话: (0537) 316 6887

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
电话: (022) 8319 1666

唐山
河北省唐山市建设北路99号
火炬大厦1308室
电话: (0315) 317 9450/51

石家庄
河北省石家庄市中山东路303号
世贸广场酒店1309号
电话: (0311) 8669 5100

太原
山西省太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层1609B-1610室
电话: (0351) 868 9048

呼和浩特
内蒙古呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店10层1022室
电话: (0471) 620 4133

东北区

沈阳
沈阳市沈河区青年大街1号市
府恒隆广场41层
电话: (024) 8251 8111

大连
辽宁省大连市高新园区
七贤岭广贤路117号
电话: (0411) 8369 9760

长春
吉林省长春市亚泰大街3218号
通钢国际大厦22层
电话: (0431) 8898 1100

哈尔滨
黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
电话: (0451) 5300 9933

华西区

成都
四川省成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋1/2楼
电话: (028) 6238 7888

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1807-1811
电话: (023) 6382 8919

贵阳
贵州省贵阳市南明区花果园后街
彭家湾E7栋 (国际金融街1号)
14楼018/02室
电话: (0851) 8551 0310

昆明
云南昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
电话: (0871) 6315 8080

西安
西安市高新区锦业一路11号
西安国家服务外包示范基地一区D座3层
电话: (029) 8831 9898

乌鲁木齐
新疆乌鲁木齐市五一一路160号
新疆鸿福大厦贵宾楼918室
电话: (0991) 582 1122

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
电话: (0951) 786 9866

兰州
甘肃省兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店2206室
电话: (0931) 888 5151

华东区

上海
上海杨浦区大连路500号
西门子上海中心
电话: 400 616 2020

杭州
浙江省杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1505室
电话: (0571) 8765 2999

宁波
浙江省宁波市江东区沧海路1926号
上东国际2号楼2511室
电话: (0574) 8785 5377

绍兴
浙江省绍兴市解放北路
玛格丽特商业中心西区2幢
玛格丽特酒店10层1020室
电话: (0571) 8820 1306

温州
浙江省温州市车站大道577号
财富中心1506室
电话: (0577) 8606 7091

南京
江苏省南京市中山路228号
地铁大厦17层
电话: (025) 8456 0550

扬州
江苏省扬州市文昌西路56号
公元国际大厦809室
电话: (0514) 8789 4566

扬中
江苏省扬中市前进北路52号
扬中宾馆明珠楼318室
电话: (0511) 8832 7566

徐州
江苏省徐州市泉山区中山北路29号
国贸大厦7A7室
电话: (0516) 8370 8388

苏州
江苏省苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
电话: (0512) 6288 8191

无锡
江苏省无锡市县前东街1号
金陵大饭店2401-2402室
电话: (0510) 8273 6868

南通
江苏省南通市崇川区桃园路8号
中南世纪城17栋1104室
电话: (0513) 8102 9880

常州
江苏省常州市关河东路38号
九州寰宇大厦911室
电话: (0519) 8989 5801

盐城
江苏省盐城市盐都区
华邦国际东厦A区2008室
电话: (0515) 8836 2680

昆山
江苏省昆山市伟业路18号
昆山现代广场A座1019室
电话: (0512) 55118321

华南区

广州
广东省广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
电话: (020) 3718 2222

佛山
广东省佛山市汾江中路121号
东建大厦19楼K单元
电话: (0757) 8232 6710

珠海
广东省珠海市香洲区梅华西路166号
西藏大厦1303A室。
电话: (0756) 335 6135

南宁
广西省南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
电话: (0771) 552 0700

深圳
广东省深圳市南山区华侨城
汉唐大厦9楼
电话: (0755) 2693 5188

东莞
广东省东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1510室
电话: (0769) 2240 9881

汕头
广东省汕头市金砂路96号
金海湾大酒店19楼1920室
电话: (0754) 8848 1196

海口
海南省海口市滨海大道69号
宝华海景大酒店803房
电话: (0898) 6678 8038

福州
福建省福州市五四路89号
置地广场11层04、05单元
电话: (0591) 8750 0888

厦门
福建省厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111-2112室
电话: (0592) 268 5508

华中区

武汉
湖北省武汉市武昌区中南路99号
武汉保利大厦21楼2102室
电话: (027) 8548 6688

合肥
安徽省合肥市濉溪路278号
财富广场首座27层2701-2702室
电话: (0551) 6568 1299

宜昌
湖北省宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
电话: (0717) 631 9033

长沙
湖南省长沙市五一一大道456号
亚太时代写字楼2101,2101-2室
电话: (0731) 8446 7770

南昌
江西省南昌市北京西路88号
江信国际大厦14楼1403/1405室
电话: (0791) 8630 4866

郑州
河南省郑州市中原区中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506房间
电话: (0371) 6771 9110

洛阳
河南省洛阳市涧西区西苑路6号
友谊宾馆516室
电话: (0379) 6468 3519

技术培训
北京: (010) 6476 8958
上海: (021) 6281 5933
广州: (020) 3718 2012
武汉: (027) 8773 6238/8773 6248-601
沈阳: (024) 8251 8220
重庆: (023) 6381 8887

技术支持与服务热线
电话: 400 810 4288
(010) 6471 9990
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www. 4008104288.com.cn

亚太技术支持 (英文服务) 及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.asia.automation@siemens.com

公司热线
400 616 2020

直接扫描
获得本书
PDF文件



扫码关注
西门子中国
官方微信



西门子 (中国) 有限公司
过程工业与驱动集团

如有变动, 恕不事先通知
订货号: PDPA-B80030-00-5DCN
8234-SH902980-03181

西门子 公司版权所有

本宣传册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入, 并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时, 西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

宣传册中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称, 如果第三方擅自使用, 可能会侵犯所有者的权利。